

ポケットロジアナソフトアップデートマニュアル Ver5.12 対応

はじめに

ポケットロジアナソフトをインストールしていないパソコンの場合、「1.新規インストール」を行ってください。

ポケットロジアナソフトをインストールしているパソコンの場合、「2. ソフトウェアの更新」を行ってください。

USBドライバについては、「3. 1 USBドライバのバージョンを調べる」をご覧ください。

<目次>

1. 新規インストール	2
2. ソフトウェアの更新	3
3. USBドライバの更新	
3. 1 USBドライバのバージョンを調べる	4
3. 2 Windows XP の場合	5
3. 3 Windows 2000 の場合	12
3. 4 Windows Me の場合	22

【参考】 3.2 や 3.4 の方法でうまく行かない場合、「3. 3 Windows 2000 の場合」のように、ポケットロジアナ PL-*** に対応する oem*.inf を最初に削除する方法もあります。

1. 新規インストール

ここでは概略を説明いたします。新規インストールの詳細は、マニュアルの導入編をご覧ください。

(1) パソコンにポケットロジアナを接続しない状態で、

Windows Me では、**PocketLogiana_Me.msi** をダブルクリックします。

Windows 2000, XP では、**PocketLogiana_2000_XP.msi** をダブルクリックします。

ウィザードに従って、ポケットロジアナソフトのインストールを行います。

(2) ポケットロジアナを接続します。新しいハードウェアの追加ウィザードに従い、USB ドライバを認識させます。途中、INF の場所を聞いてきます。

Windows Me, 2000 の場合

ダウンロードした **plogiINF512.lzh** を解凍してできた¥plogiINF512¥Windows_Me_2000¥INF フォルダを指定します。パソコンを再起動します。

Windows XP の場合

ダウンロードした **plogiINF512.lzh** を解凍してできた¥plogiINF512¥Windows_XP¥INF フォルダを指定します。

2. ソフトウェアの更新

(1) パソコンにポケットロジアナを接続しない状態で、
「コントロールパネル」の「プログラムの追加と削除」で、ポケットロジアナを選び、「削除」ボタンを押して、
ポケットロジアナのアンインストールを行ってください。

(2) Windows Me では、**PocketLogiana_Me.msi** をダブルクリックします。Windows 2000, XP では、
PocketLogiana_2000_XP.msi をダブルクリックします。
ウィザードに従って、ポケットロジアナソフトのインストールを行います。

3. USBドライバの更新

3.1 USBドライバのバージョンを調べる

Windows Me, 2000 の場合


C:\¥WINDOWS¥system32¥driversフォルダ (Me の場合)、または C:\¥WINNT¥system32¥driversフォルダ (2000 の場合) の windrvr.sys の位置で右クリックし、プロパティを選びます。バージョン情報タブをクリックし、ファイルバージョンが 5.2.1.0 であることを確認します。USB ドライバのバージョンが 5.2.1.0 の場合、何もする必要はありません。USB ドライバのバージョンが 5.2.1.0 より以前の場合、USB ドライバの更新を行います。



Windows XP の場合


C:\WINDOWS\system32\drivers フォルダの CyUSB.sys を探します。CyUSB.sys がなければ、USBドライバの更新を行います。

CyUSB.sys があった場合、CyUSB.sys の位置で右クリックし、プロパティを選びます。バージョン情報タブをクリックし、ファイルバージョンが 1.3.375.0 であることを確認します。USBドライバのバージョンが 1.3.375.0 の場合、何もする必要はありません。USBドライバのバージョンが 1.3.375.0 より以前の場合、USBドライバの更新を行います。

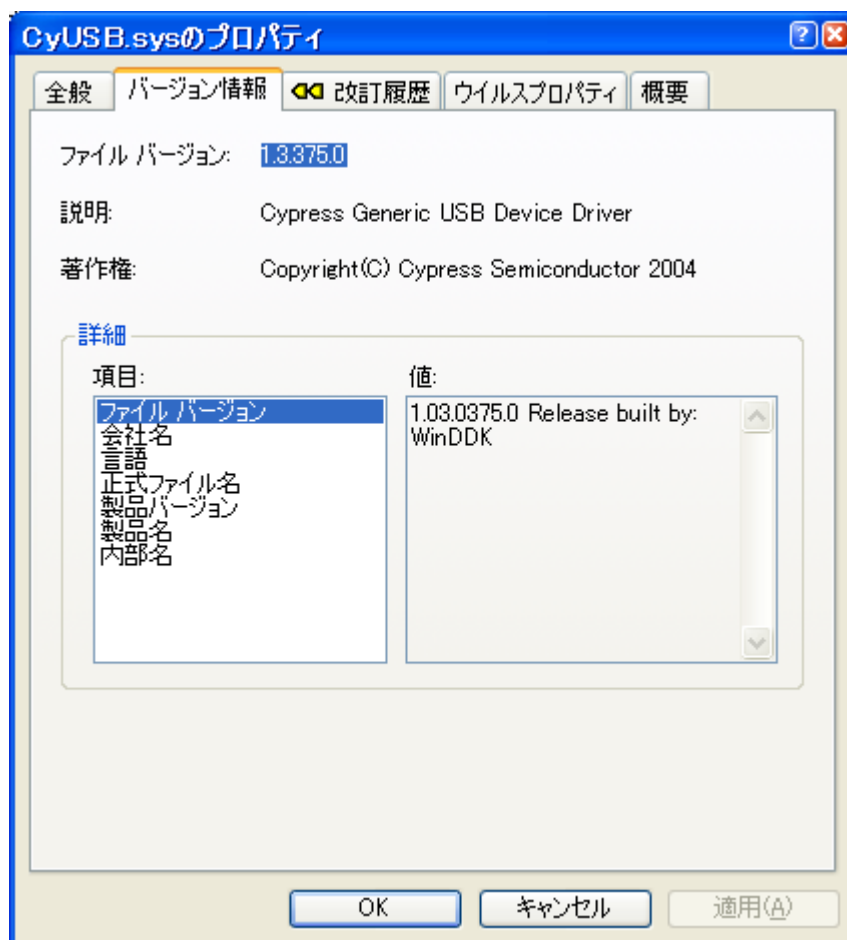


3. 2 Windows XP の場合

- (1) ポケットロジアナをパソコンに接続します。
- (2) スタートメニューからコントロールパネルを選びます。
- (3) 「システム」をダブルクリックします。システムが見つからない場合、「クラシック表示に切り替える」をクリックすると、「システム」が現れます。
- (4) 「システムのプロパティ」ダイアログが開きますので、「ハードウェア」タブをクリックしてください。「デバイスマネージャ」ボタンを押してください。

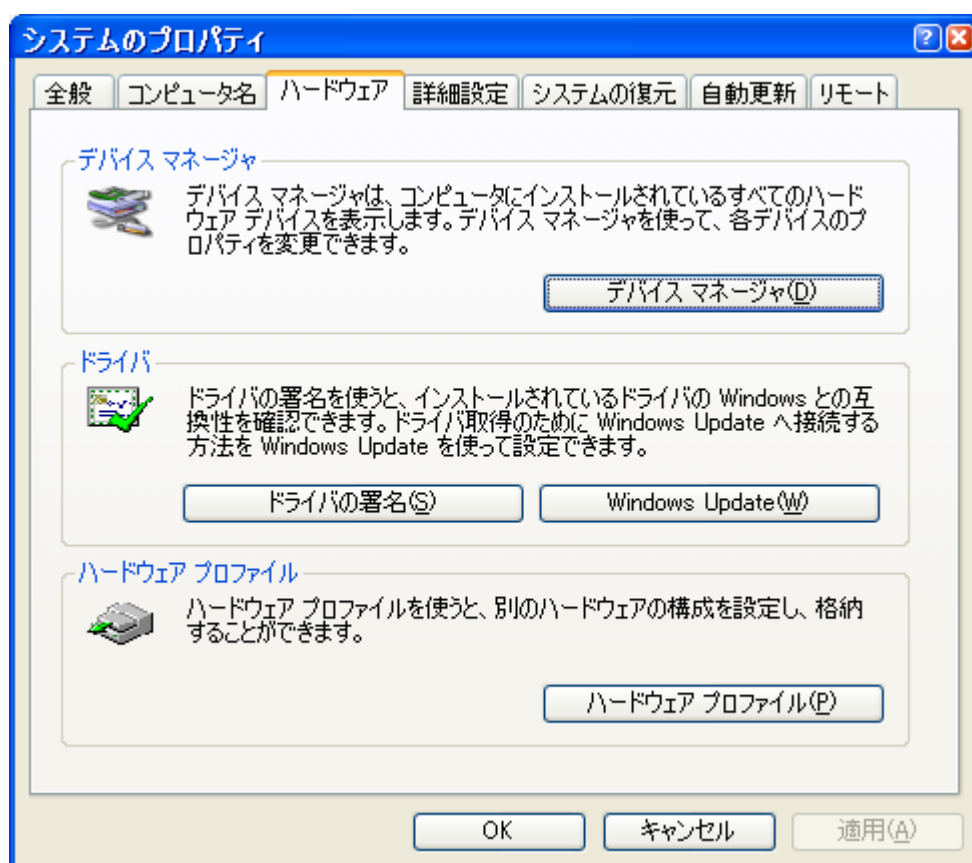


[3.1.1]

(5) Jungo の下(または、ヒューマンインターフェースデバイスの下) の Pocket Logiana PL-***の位置で、右クリックして「ドライバの更新」を選んでください。

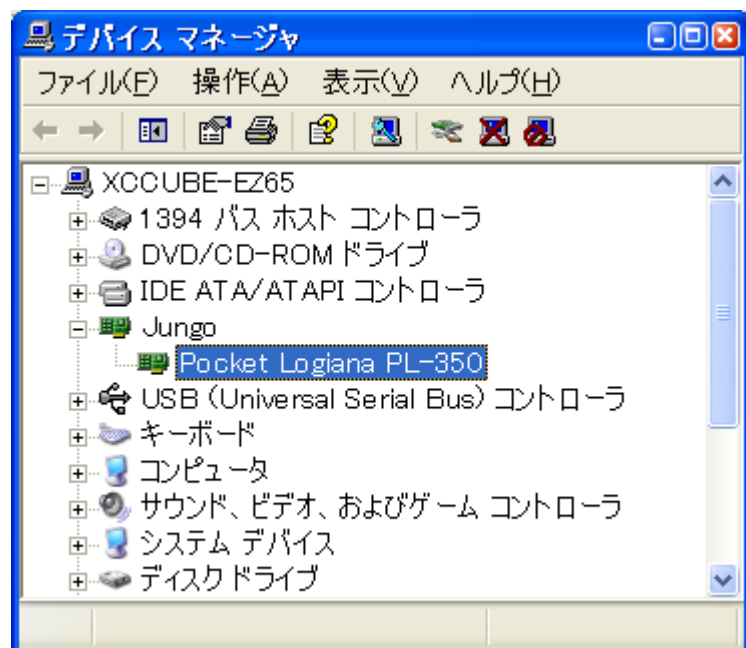


[3.1.2]

(6) 「いいえ、今回は接続しません」にチェックして、「次へ」ボタンを押してください。

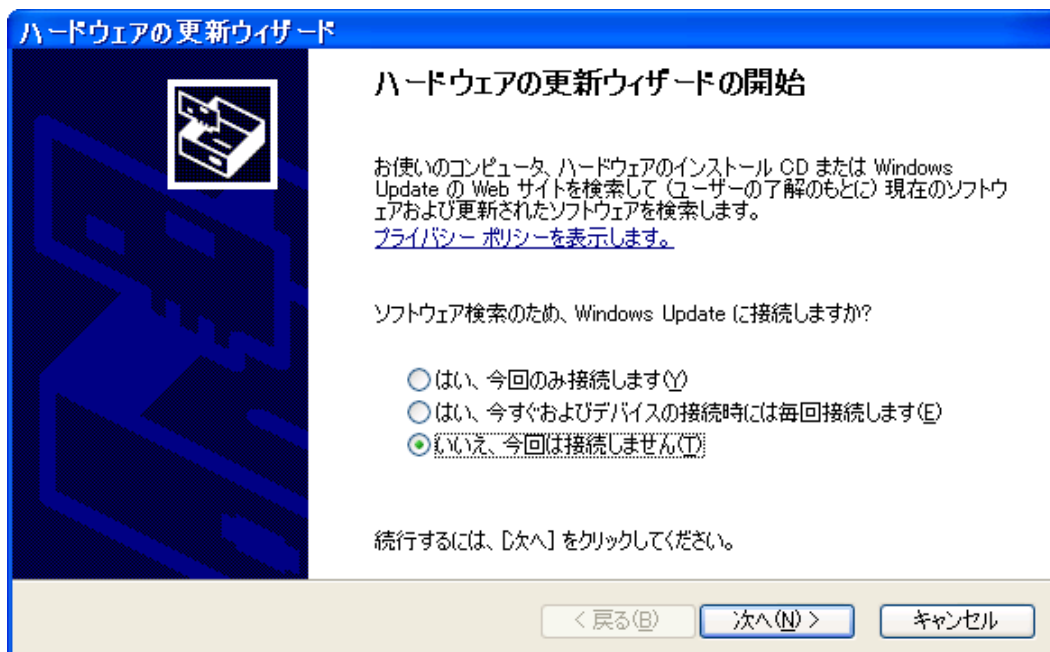


[3.1.3]

(7) 「一覧または特定の場所からインストールする」にチェックして、「次へ」ボタンを押してください。

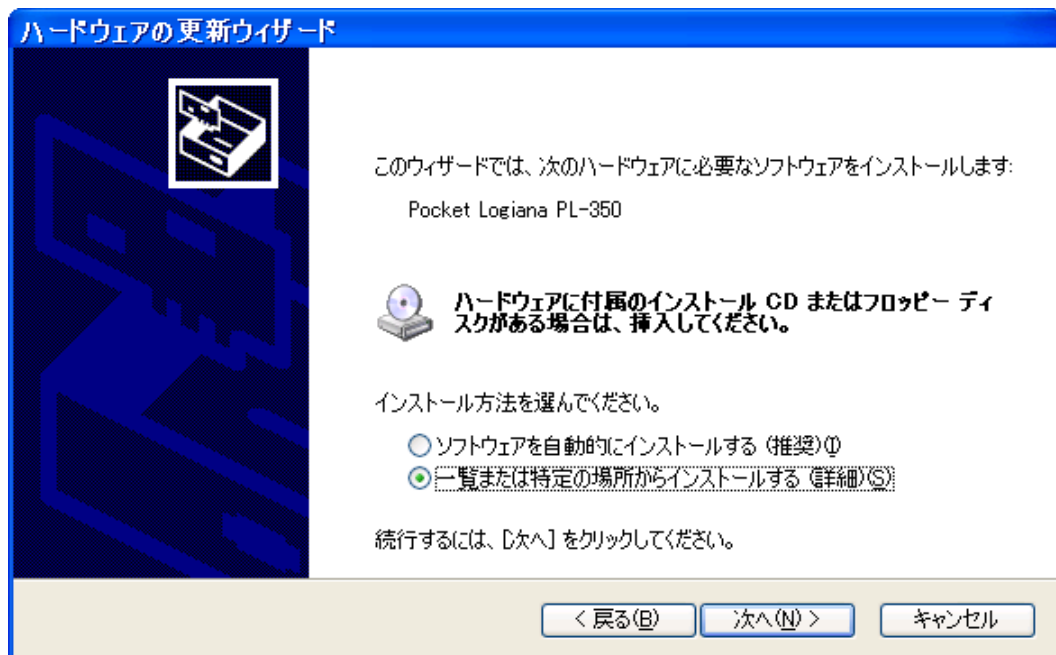


[3.1.4]

(8) ダウンロードした plogiINF512.lzh を解凍してできた¥plogiINF512¥Windows_XP¥INF フォルダを指定します。「次へ」ボタンを押します。

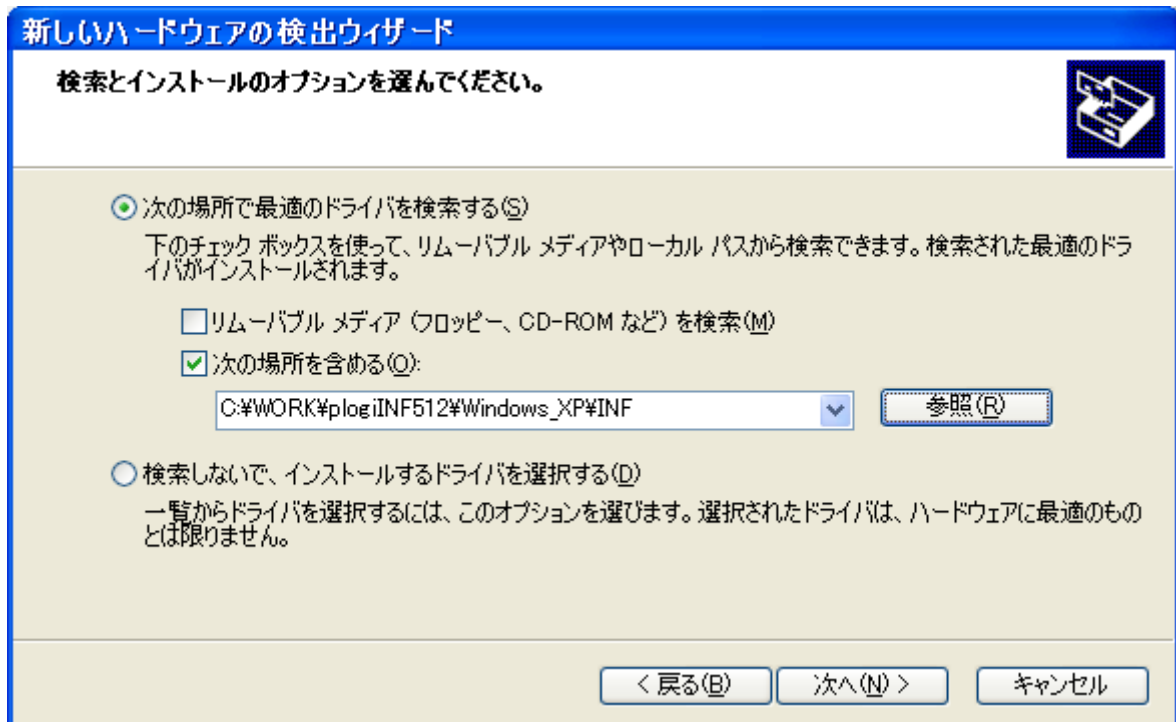


[3.1.5]

(9) 次のようなメッセージが出る場合は、PocketLogiana.inf を選んで、「次へ」ボタンを押します。
oem*.inf を選ばないでください。

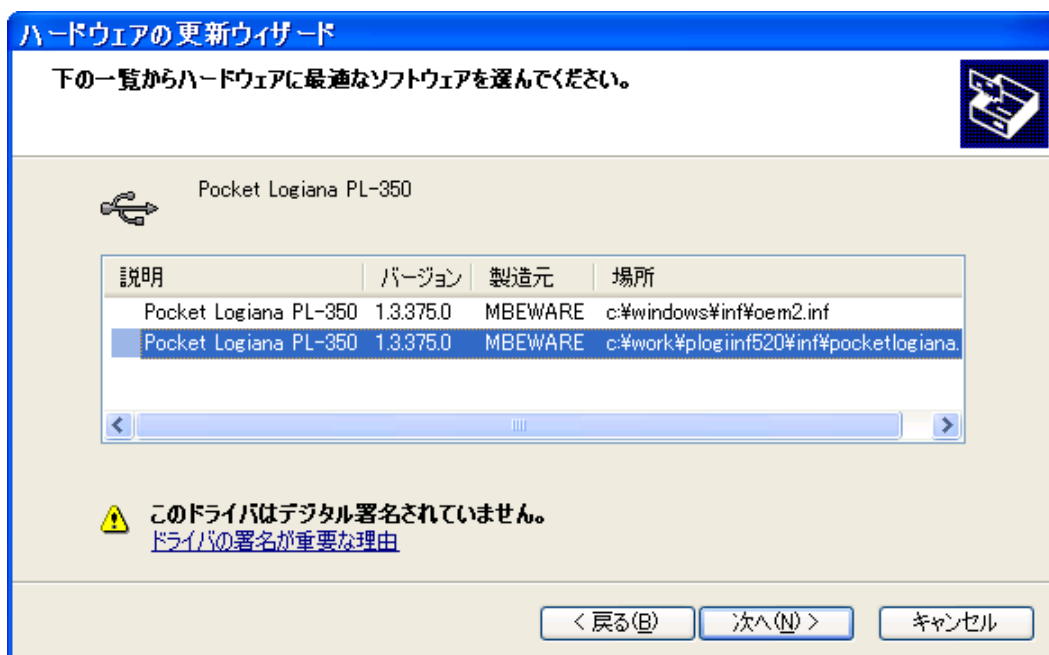


[3.1.6]

(10) 次のようなメッセージが出る場合は、「続行」ボタンを押します。

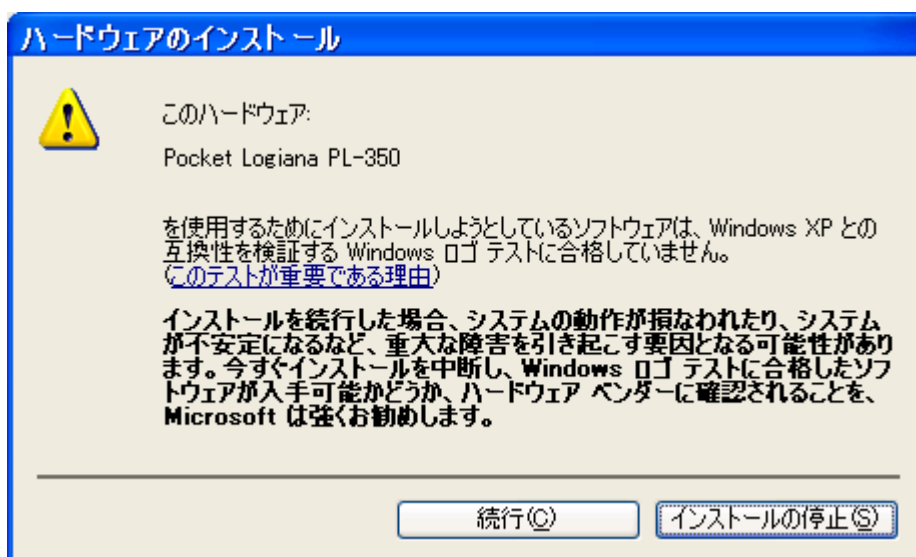


[3.1.7]

(11) 次のようなメッセージが出る場合は、「はい」ボタンを押します。

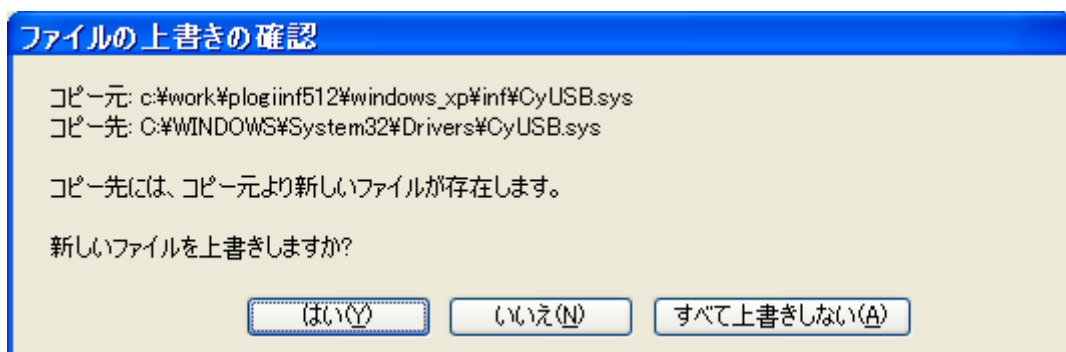


[3.1.8]

(12) ドライバの更新が終わりました。「完了」ボタンを押します。

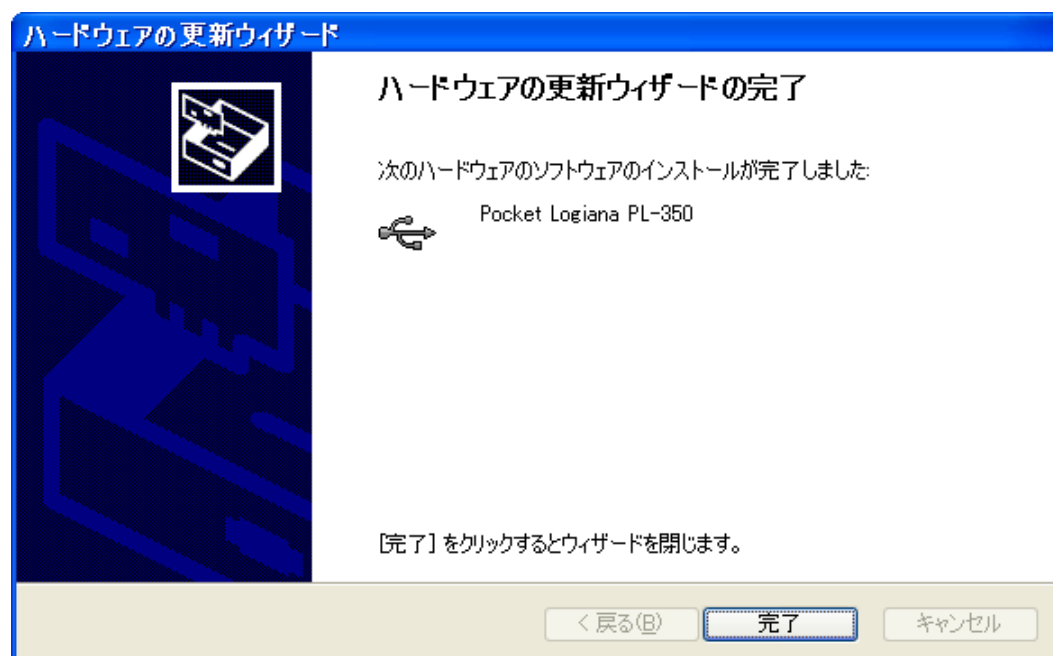

[3.1.9]

(13) USB コントローラの下に、Pocket Logiana PL-***があります。

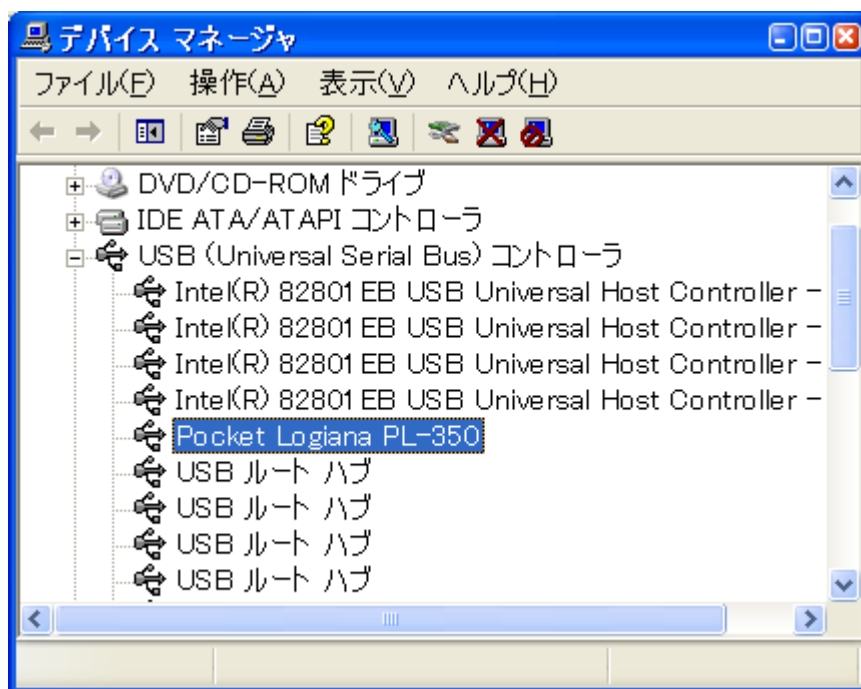

[3.1.10]

(14) Pocket Logiana PL-***の位置で、右クリックして「プロパティ」を選んでください。ドライバのバージョンが 1.3.375.0 であれば OK です。




[3.1.11]

3. 2 Windows 2000 の場合


(1) ポケットロジアナをパソコンに接続します。

(2) C:\¥WINNT¥INF フォルダにある oem*.inf をテキストエディタで開きます(*は0から順に番号が付いています)。”USB¥VID_0bcd” を検索します。

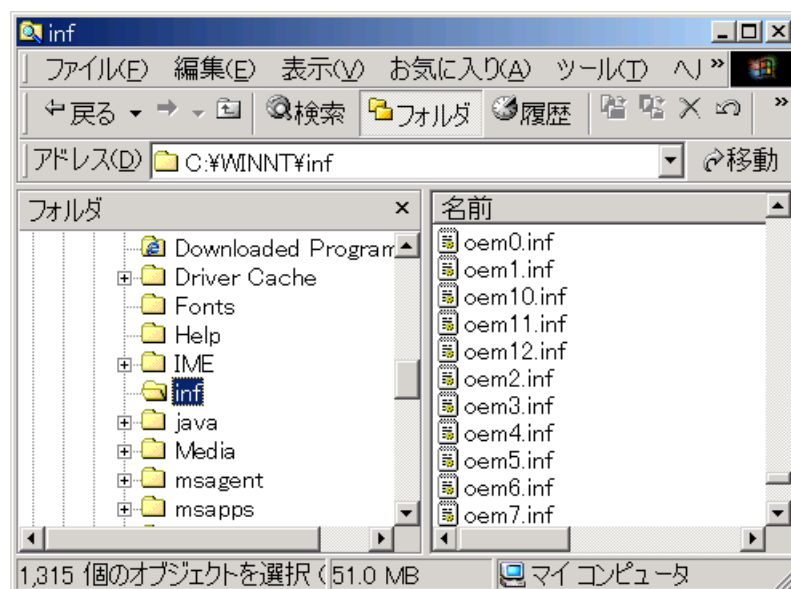

[3.2.1]

[参考] Windows の検索機能で、「ファイルに含まれる単語または句」を利用すると便利です。C:\¥WINNT¥INF フォルダで右クリックして、検索を選びます。

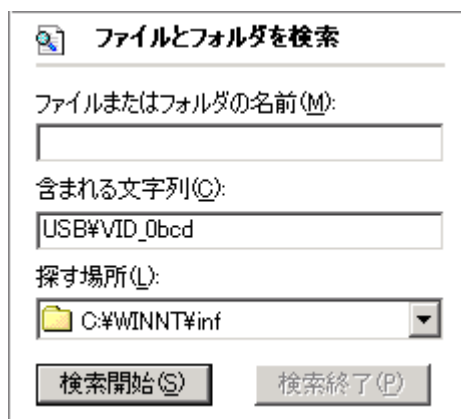


[3.2.2]

”USB¥VID_0bcd” が見つかったら、この行または後の行に、接続しているポケットロジアナの型番 PL-*** があることを確認します。確認ができたら、この oem*.inf を削除します。異なる oem*.inf を削除しないように注意してください。


(3) 「コントロールパネル」の「システム」をダブルクリックします。

(4) システムのプロパティ」ダイアログが開きますので、「ハードウェア」タブをクリックしてください。「デバイスマネージャ」ボタンを押してください。

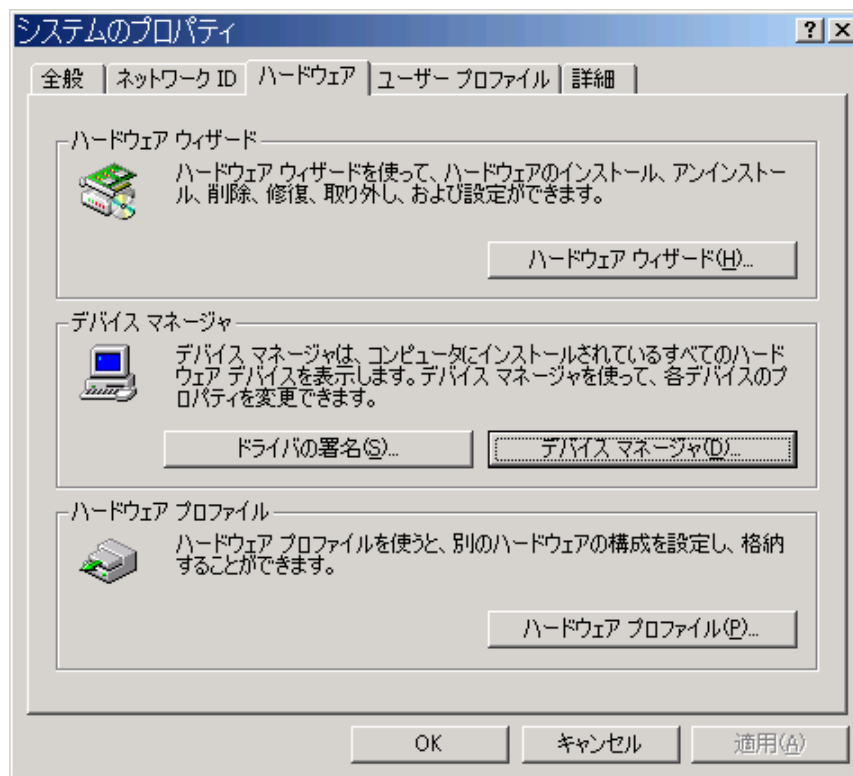


[3.2.3]

(5) Jungo の下(または、ヒューマンインターフェースデバイスの下) の Pocket Logiana PL-***の位置で、右クリックして「プロパティ」を選んでください。

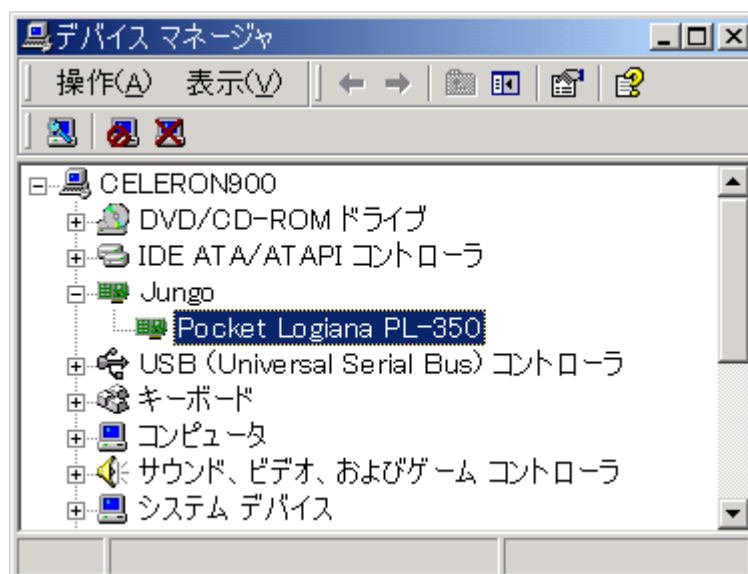


[3.2.4]

- (6) 「ドライバ」タブをクリックし、「ドライバの更新」ボタンを押します。

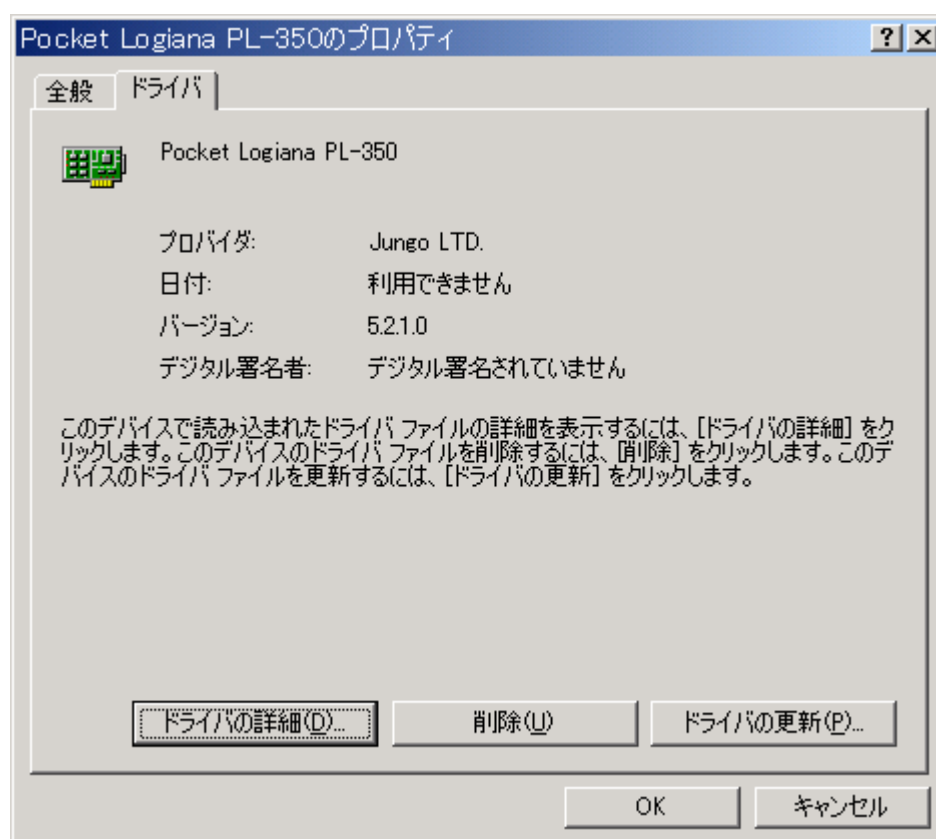


[3.2.5]

- (7) 「次へ」を押します。

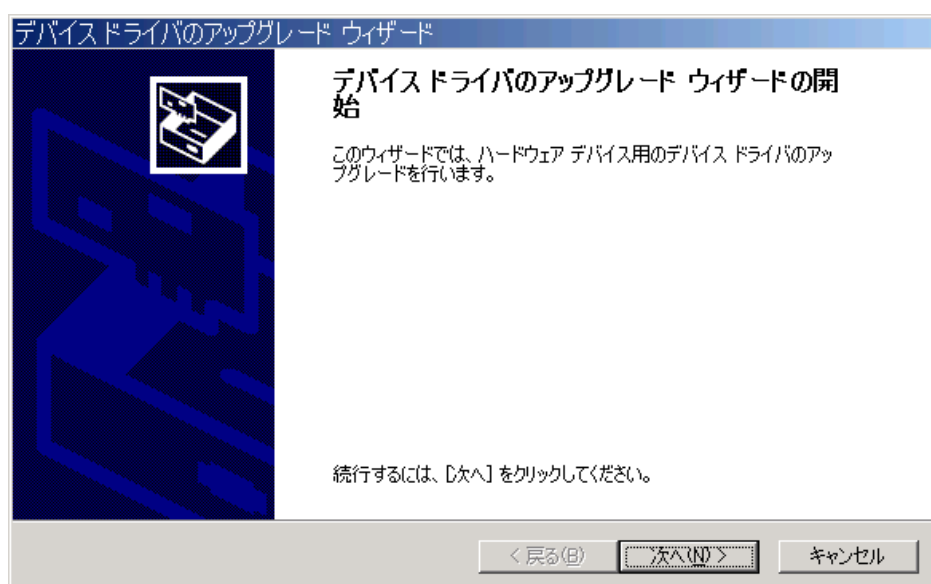


[3.2.6]

- (8) 「デバイスに最適なドライバを検索する」を選択して、「次へ」を押します。

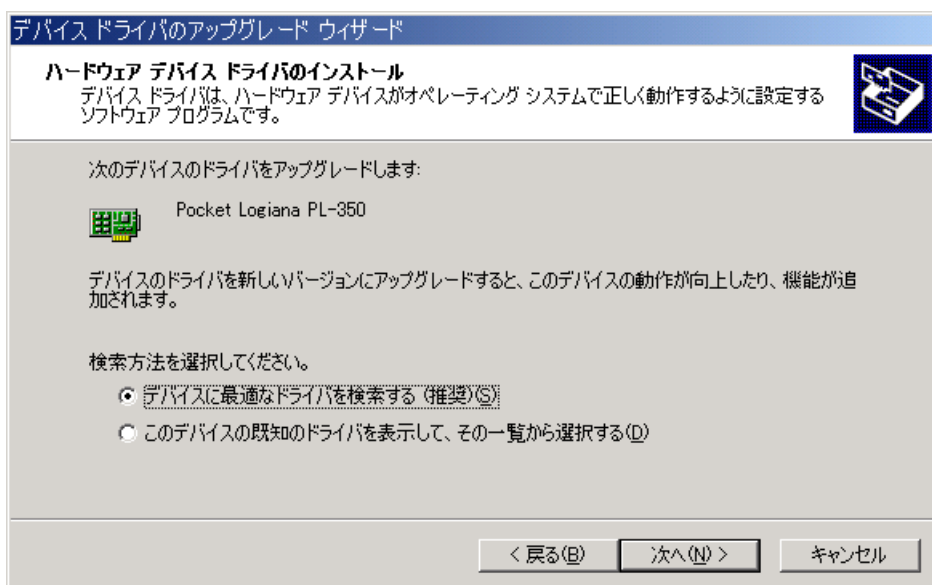


[3.2.7]

- (9) 「場所を指定」を選択して、「次へ」を押します。

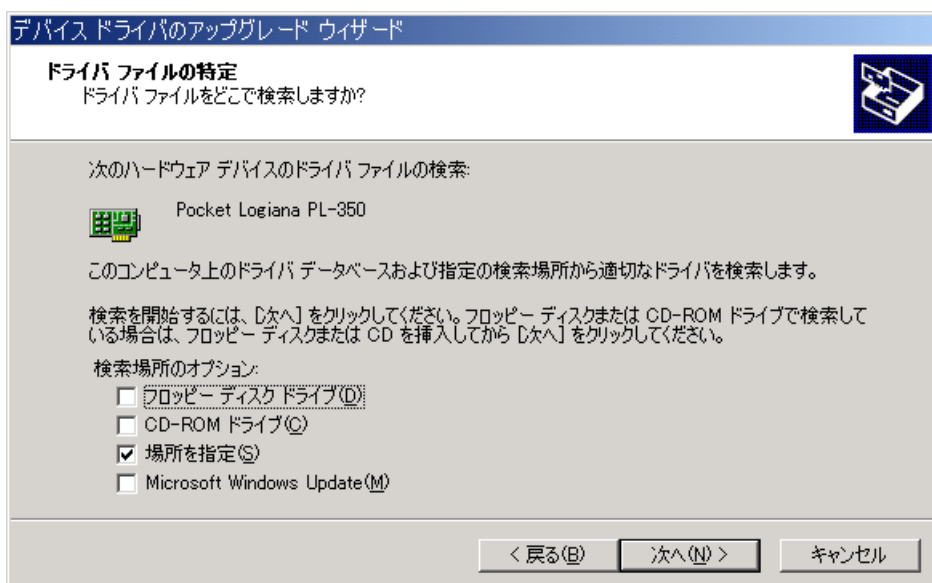


[3.2.8]

(10) ダウンロードした plogiINF512.lzhを解凍してできた¥plogiINF512¥Windows_Me_2000¥INF¥PocketLogiana.inf を指定します。「OK」を押します。

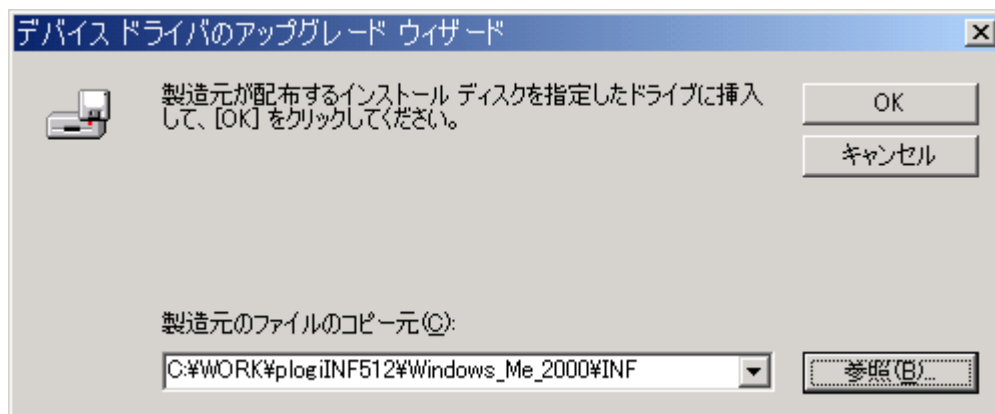

[3.2.9]

(11) 「次へ」を押します。

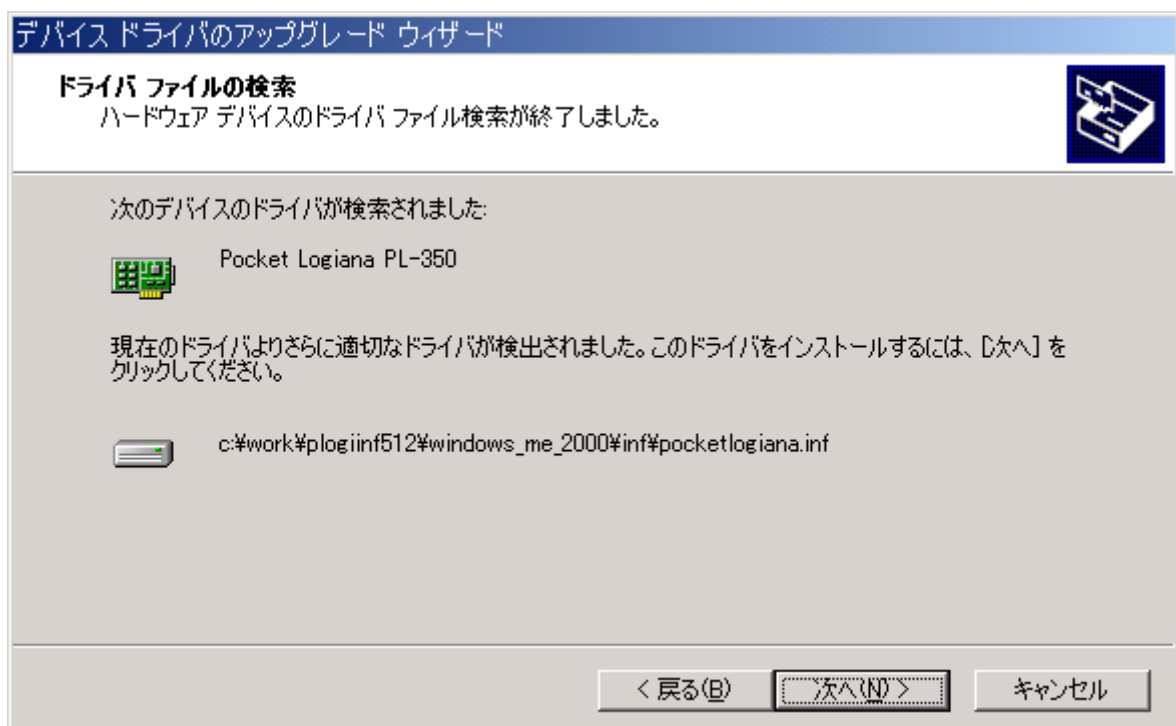


[3.2.10]

(12) 次のようなメッセージが出る場合は、「はい」を押します。




[3.2.11]

(13) ドライバの更新が終わりました。「完了」ボタンを押します。

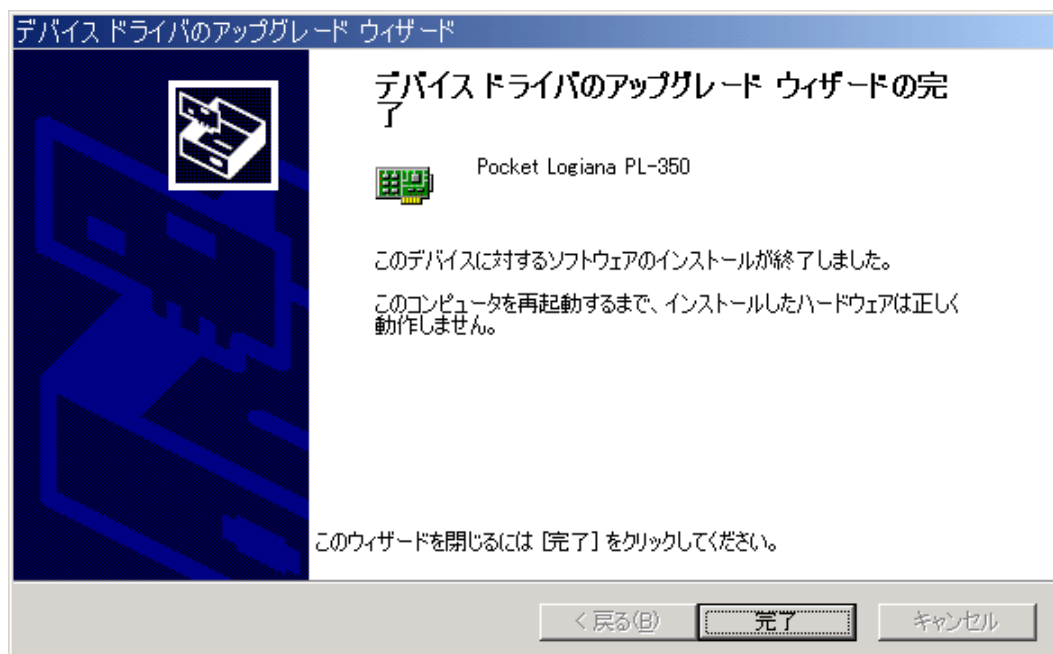


[3.2.12]

(14) 再起動します（下記のメッセージが出ない場合も再起動します）。

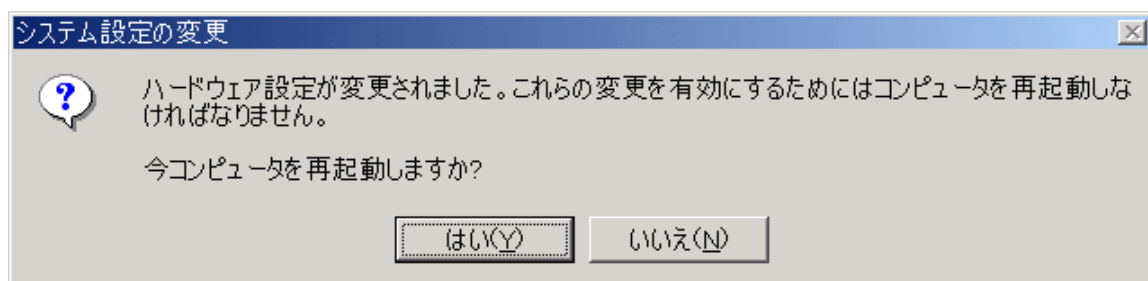


[3.2.13]


(15) WinDriver Virtual device の検出ウィザードがオープンする場合は、以下の手順に従ってください。

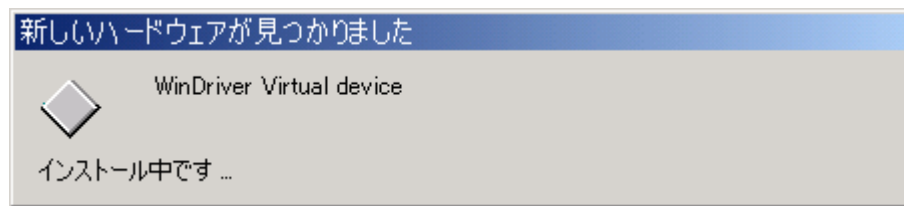


[3.2.14]

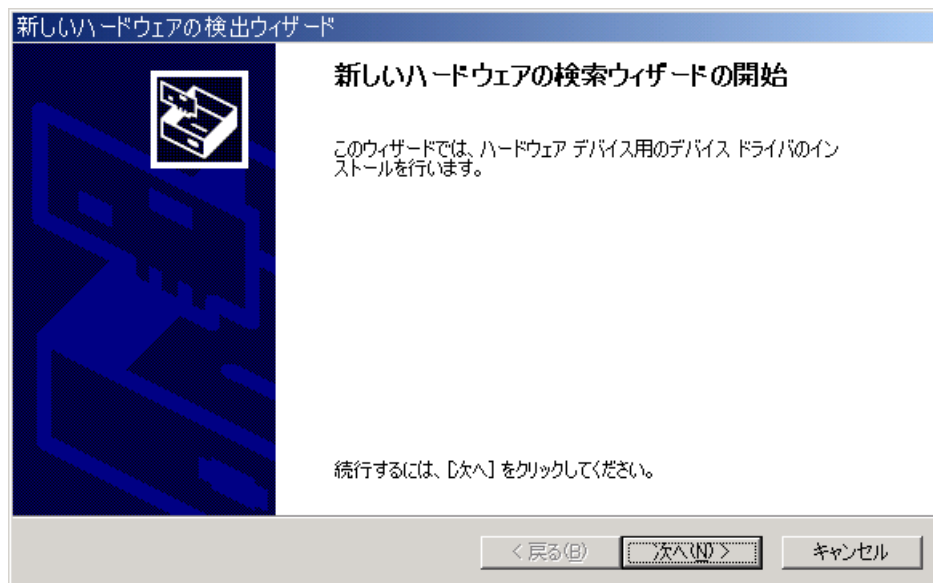

[3.2.15]

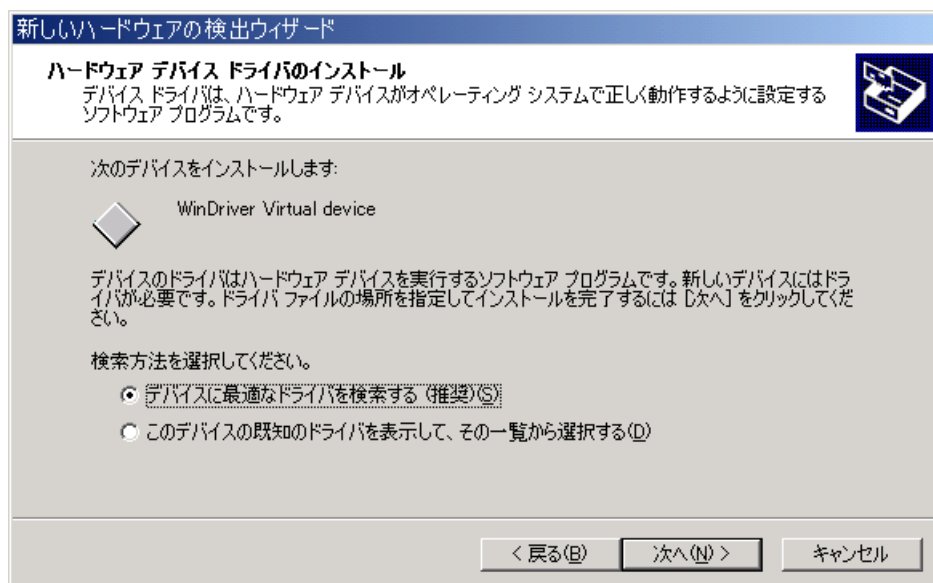


[3.2.16]

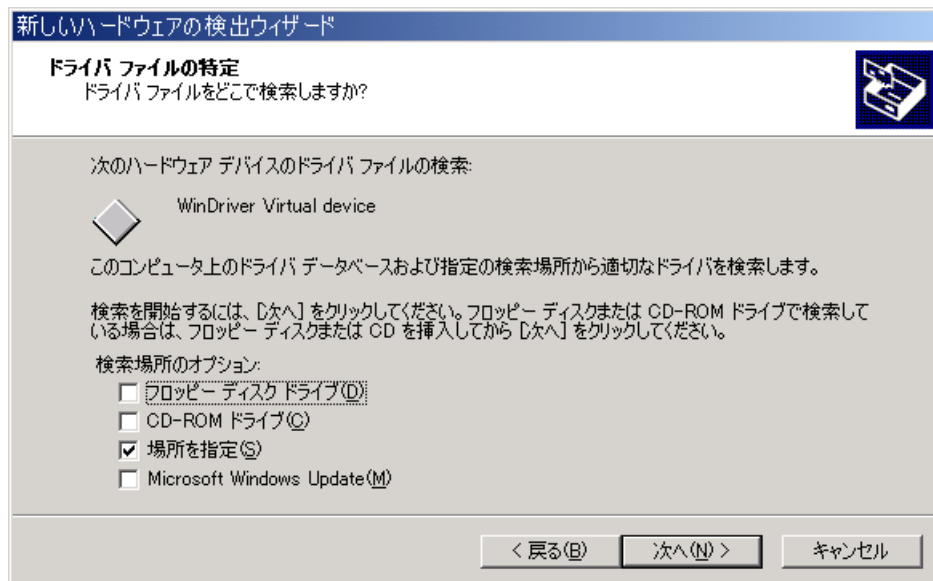


[3.2.17]


ダウンロードした plogiINF512.lzhを解凍してできた¥plogiINF512¥Windows_Me_2000¥INF¥wd_virtual.infを指定します。

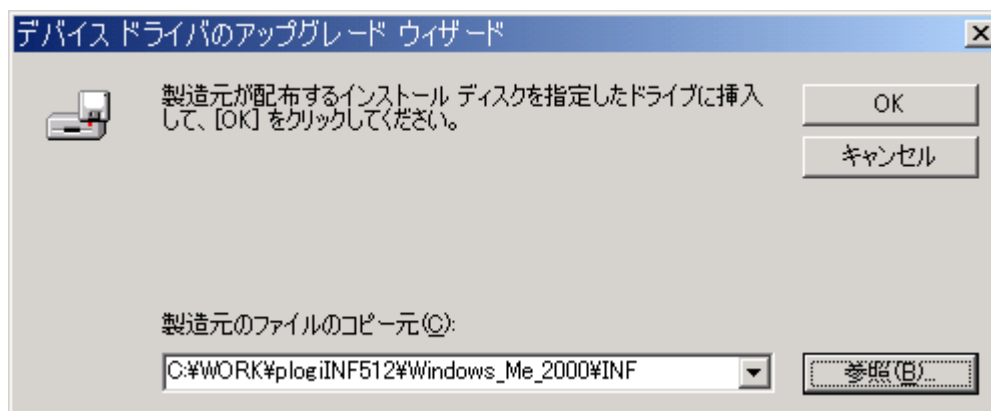

[3.2.18]

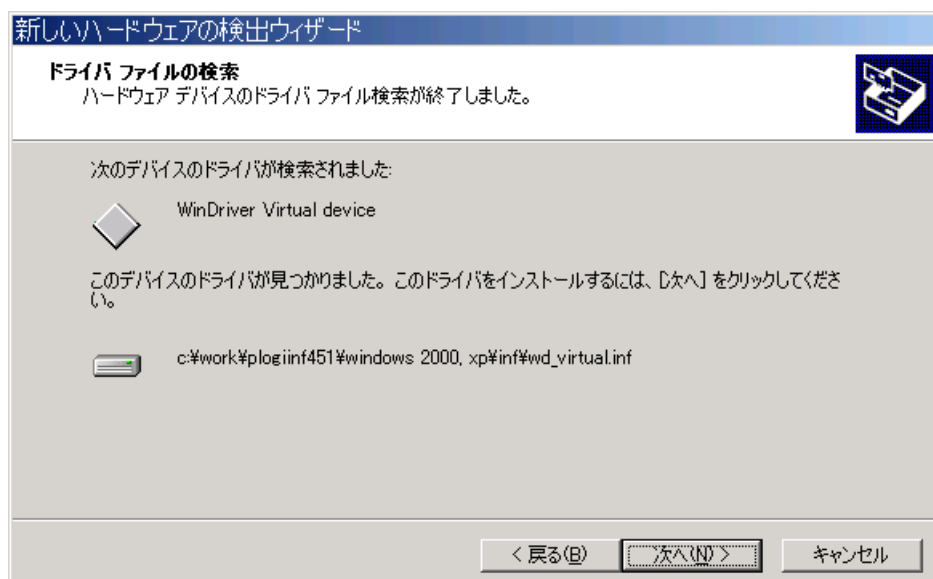


[3.2.19]

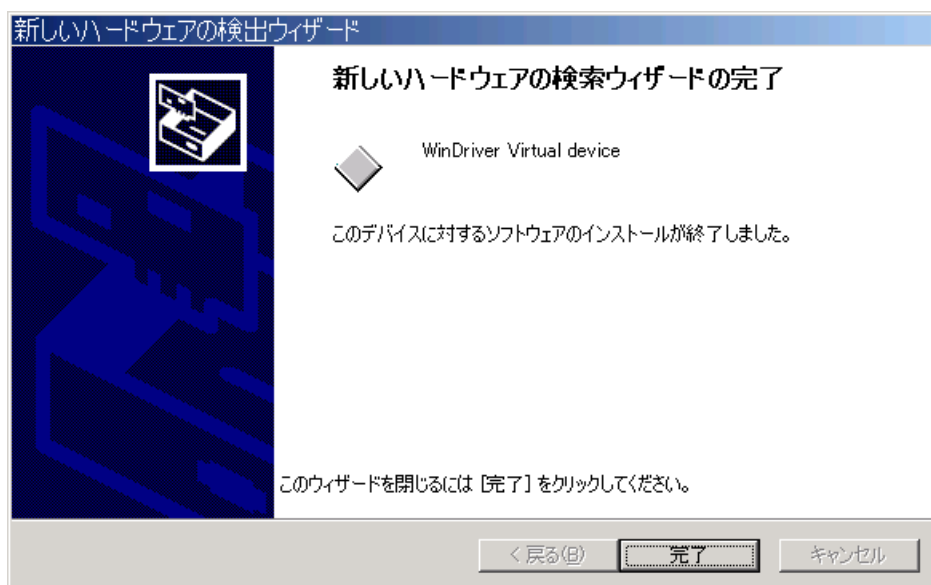


[3.2.20]

(16) デバイスマネージャの Jungo の下に、Pocket Logiana PL-***があります。

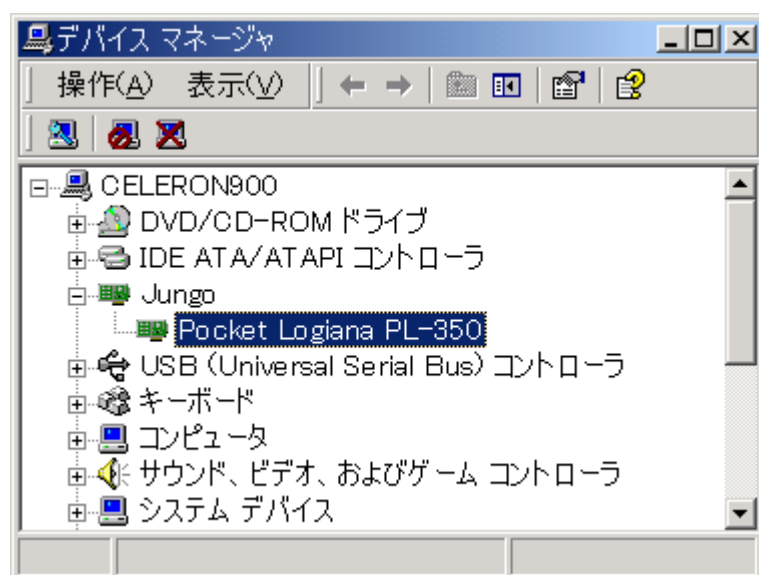

[3.2.21]

(17) Pocket Logiana PL-***の位置で、右クリックして「プロパティ」を選んでください。ドライバのバージョンが 5.2.1.0 であれば OK です。

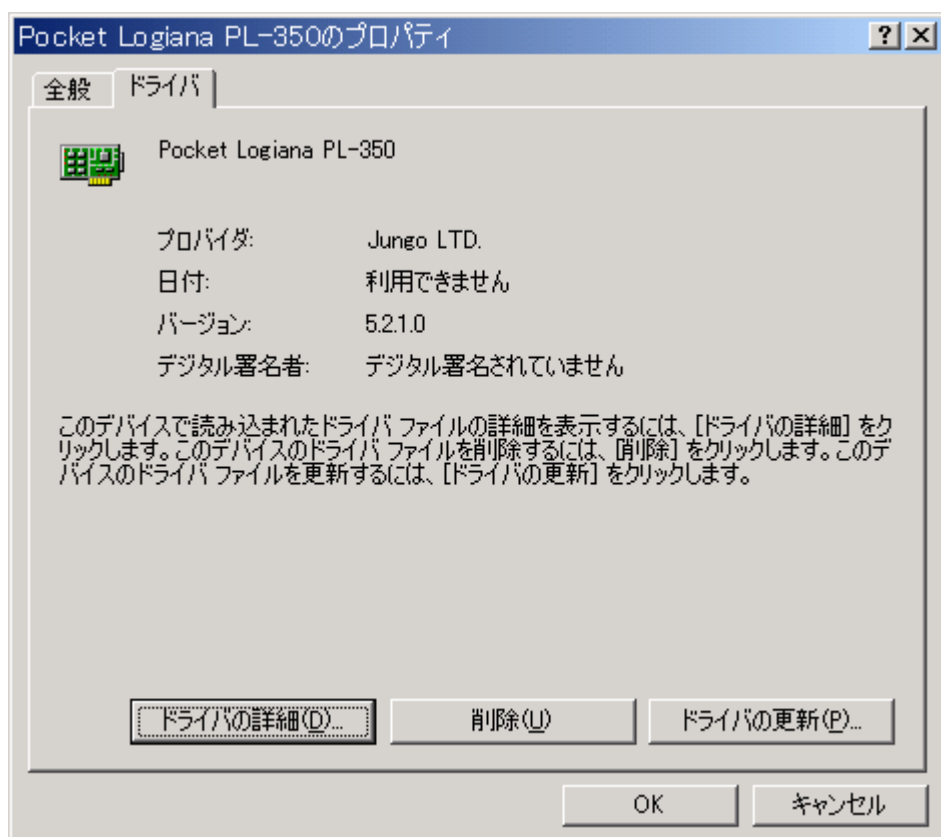

[3.2.22]


3. 3 Windows Me の場合

- (1) ポケットロジアナをパソコンに接続します。
- (2) 「コントロールパネル」の「システム」をダブルクリックします。
- (3) 「システムのプロパティ」ダイアログが開きますので、「デバイスマネージャ」タブをクリックしてください。ユニバーサルシリアルバスコントローラの下(または Jungo の下) の PL-***の位置で、右クリックして「プロパティ」を選んでください。PL-***は、POCKET LOGIANA と表示されていることもあります。




[3.3.1]


- (4) 「ドライバの更新」ボタンを押します。

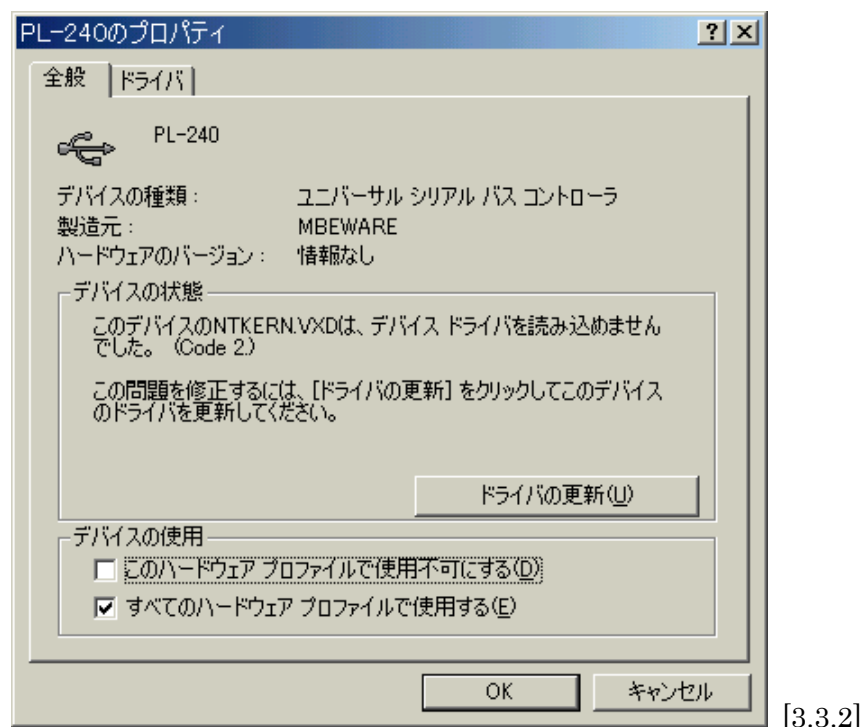

- (5) 「ドライバの場所を指定する」にチェックして、「次へ」を押してください。

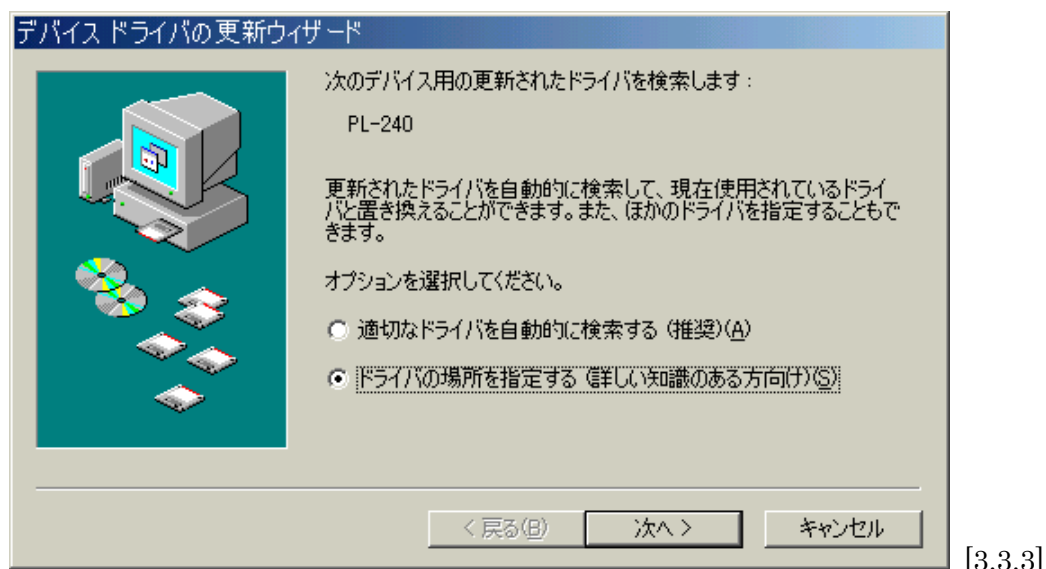

(6) ダウンロードした plogiINF512.lzhを解凍してできた¥plogiINF512¥Windows_Me_2000 ¥INF フォルダを指定します。「次へ」を押します。

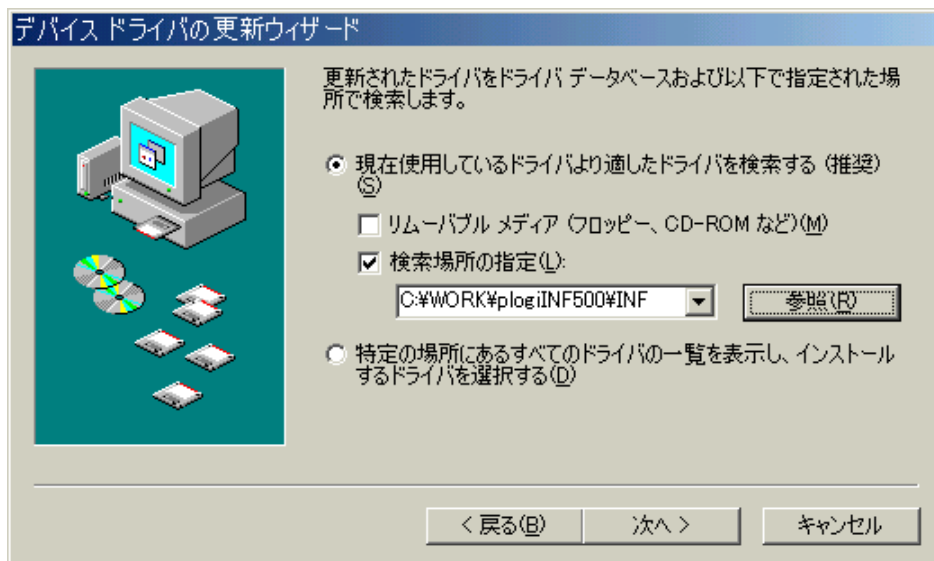

[3.3.4]

(7) 「次へ」をクリックします。



[3.3.5]

(8) ドライバの更新が終わりました。「完了」ボタンを押します。



[3.3.6]

(9) 再起動します。

(10) WinDriver Virtual device の検出ウィザードがオープンする場合は、ダウンロードした plogiINF512.lzh を解凍してできた ¥plogiINF512¥Windows_Me_2000¥INF フォルダを指定します。

