

ポケットロジアナソフト Ver4.60 インストールマニュアル

はじめに

ポケットロジアナソフトをインストールしていないパソコンの場合、「1.新規インストール」を行ってください。

ポケットロジアナソフトをインストールしているパソコンの場合、「2.ソフトウェアの更新」を行ってください。

ポケットロジアナソフト Ver4.11 以前(4.11 を含む)のインストーラでソフトおよび USB ドライバをインストールしている場合、「2.ソフトウェアの更新」に続いて「3.USB ドライバの更新」を行います。

Windows 2000, XP にポケットロジアナソフト Ver4.50 以前(4.50 を含む)のインストーラでソフトおよび USB ドライバをインストールしている場合、「2.ソフトウェアの更新」に続いて「3.USB ドライバの更新」を行います。

弊社ホームページの「バグおよび仕様変更」のページより plogiUSB521.lzh をダウンロードして、USB ドライバを Ver5.21 にアップデートしている方は、「3.USB ドライバの更新」の必要はありません。その代わりに、「2.ソフトウェアの更新」の後、ダウンロードした plogiINF460.lzh を解凍してできた windrvr.sys を C:\¥WINDOWS ¥system32¥drivers フォルダにコピーします。

弊社ホームページの「ソフトウェアアップデート」のページより plogiINF451.lzh をダウンロードして、USB ドライバを Ver5.21 にアップデートしている方は、「3.USB ドライバの更新」の必要はありません。

<目次>

1. 新規インストール	2
2. ソフトウェアの更新	3
3. USB ドライバの更新	
3.1 Windows XP の場合	4
3.2 Windows 2000 の場合	11
3.3 Windows 98、98SE、Me の場合	21

[参考] 3.1 や 3.3 の方法でうまく行かない場合、「3.2 Windows 2000 の場合」のように PL-***)に
対応する oem*.inf を最初に削除する方法もあります。

1. 新規インストール

ここでは概略を説明いたします。新規インストールの詳細は、マニュアルの導入編をご覧ください。

- (1) パソコンにポケットロジアナを接続しない状態で、
Windows 98, 98SE, Me では、**PocketLogiana_98_Me.msi** をダブルクリックします。
Windows 2000, XP では、**PocketLogiana_2000_XP.msi** をダブルクリックします。
ウィザードに従って、ポケットロジアナソフトのインストールを行います。
- (2) Windows 98, 98SE, Me の場合、パソコンを**再起動**します。
- (3) ポケットロジアナを接続します。新しいハードウェアの追加ウィザードに従い、USBドライバを認識させます。途中、ドライバの場所を聞いてきますが、ダウンロードした **plogiINF460.lzh**を解凍してできた INF ファイルがある場所を指定します。Windows のバージョンに応じて**¥Windows 98, 98SE, Me¥INF** フォルダ、または**¥Windows 2000, XP¥INF** フォルダを選択します。
- (4) パソコンを**再起動**します。
- (5) Windows 2000やXPで、WinDriver Virtual deviceの検出ウィザードがオープンする場合は、ダウンロードした**plogiINF460.lzh**を解凍してできた**¥Windows 2000, XP¥INF**フォルダを指定します (Windows 98, 98SE, Me ではこのウィザードはオープンしません)。3.1 項の(12)または3.2 項の(15)にこのウィザードの画面があります (8 ページまたは 17 ページ)。

2. ソフトウェアの更新

(1) パソコンにポケットロジアナを接続しない状態で、「コントロールパネル」の「プログラムの追加と削除」で、ポケットロジアナを選び、【削除】ボタンを押して、ポケットロジアナのアンインストールを行ってください。


(2) Windows 98, 98SE, Me では、**PocketLogiana_98_Me.msi** をダブルクリックします。Windows 2000, XP では、**PocketLogiana_2000_XP.msi** をダブルクリックします。
ウィザードに従って、ポケットロジアナソフトのインストールを行います。

(3) Windows 98, 98SE, Me の場合、パソコンを再起動します。

3. USBドライバの更新


3. 1 Windows XP の場合

- (1) ポケットロジアナをパソコンに接続します。
- (2) スタートメニューからコントロールパネルを選びます。
- (3) 「システム」をダブルクリックします。システムが見つからない場合、「クラシック表示に切り替える」をクリックすると、「システム」が現れます。
- (4) 「システムのプロパティ」ダイアログが開きますので、「ハードウェア」タブをクリックしてください。「デバイスマネージャ」ボタンを押してください。

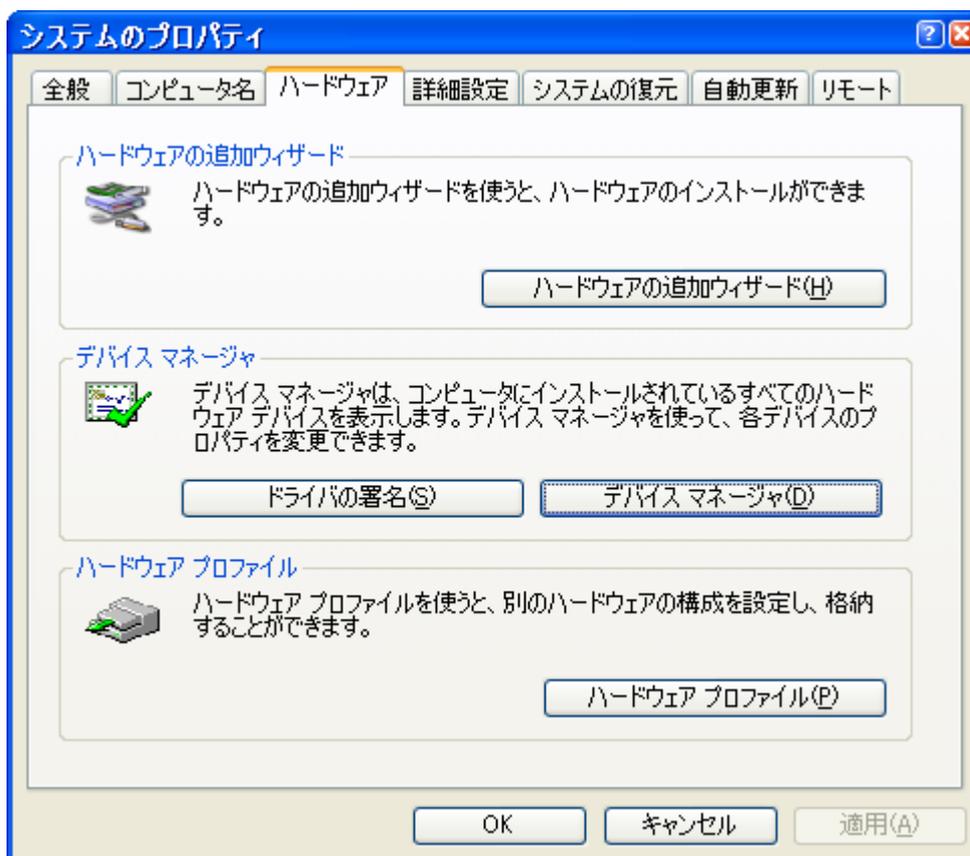


[3.1.1]

(5) ヒューマンインターフェースデバイスの下の PL-***の位置で、右クリックして「ドライバの更新」を選んでください。PL-***は、POCKET LOGIANA と表示されていることもあります。

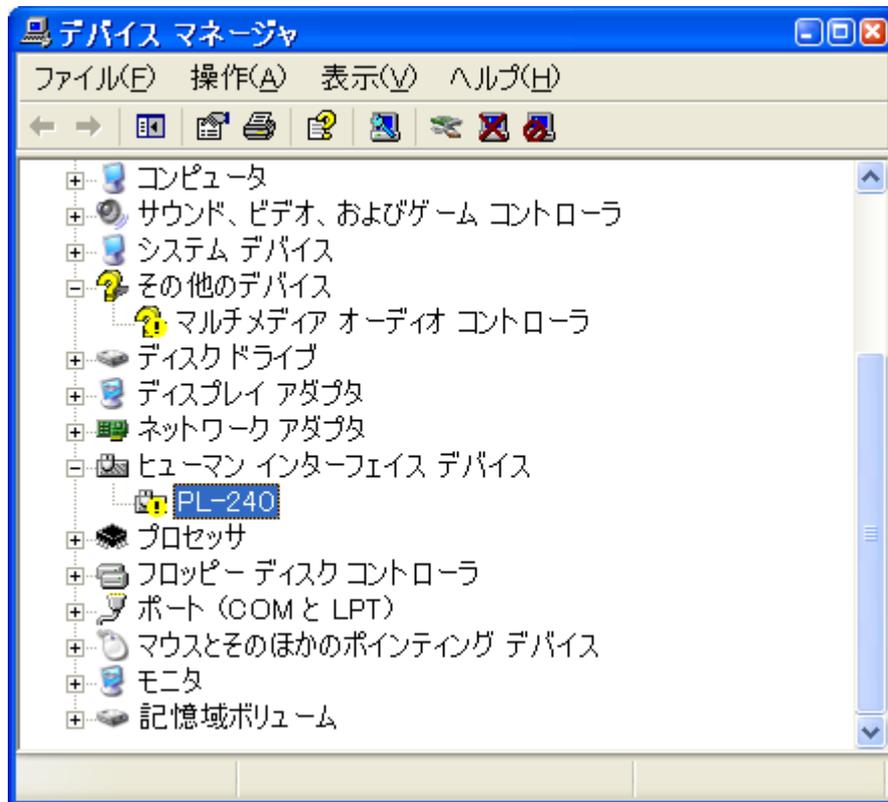


[3.1.2]

(6) 「一覧または特定の場所からインストールする」にチェックして、「次へ」ボタンを押してください。

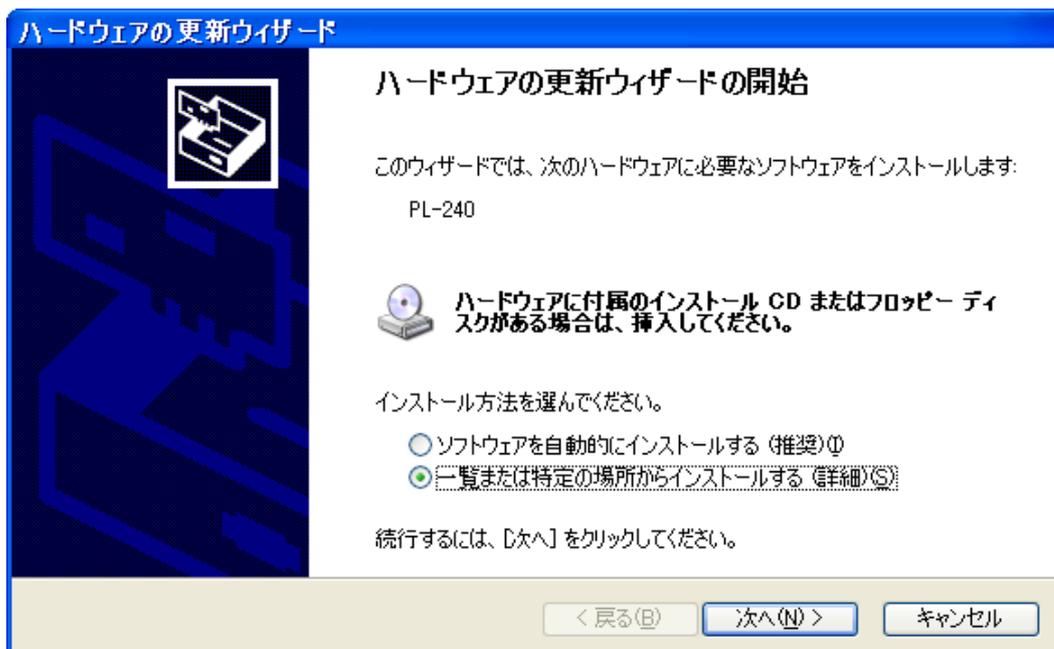


[3.1.3]

(7) ダウンロードした plogiINF460.lzhを解凍してできた¥Windows 2000, XP¥INF フォルダを指定します。「次へ」ボタンを押します。

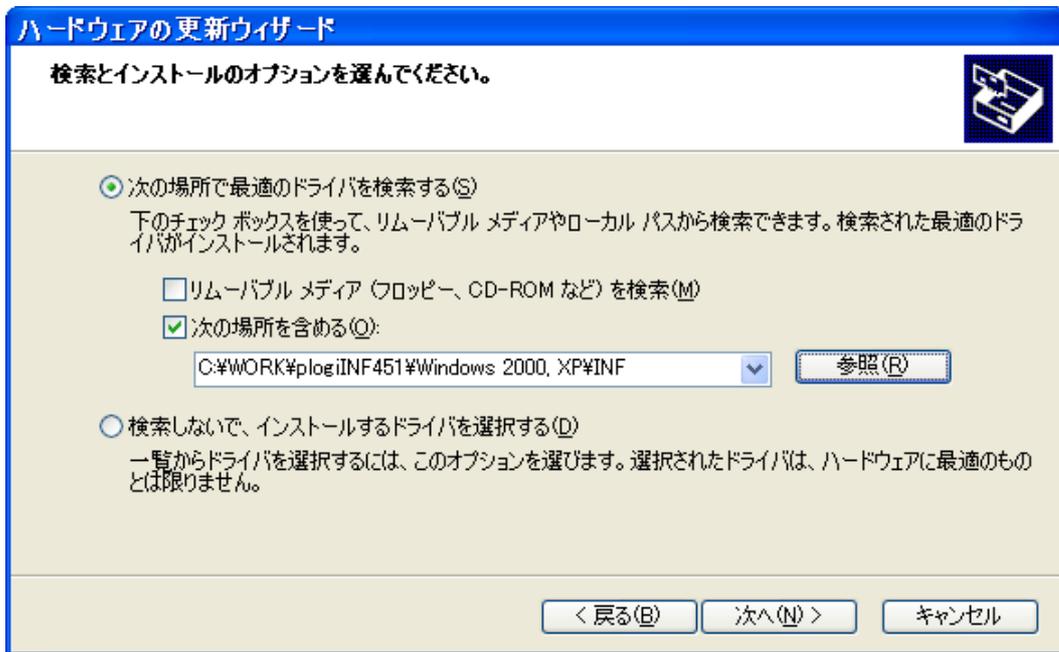


[3.1.4]

(8) 次のようなメッセージが出る場合は、PocketLogiana.inf を選んで、「次へ」ボタンを押します。oem*.inf を選ばないでください。

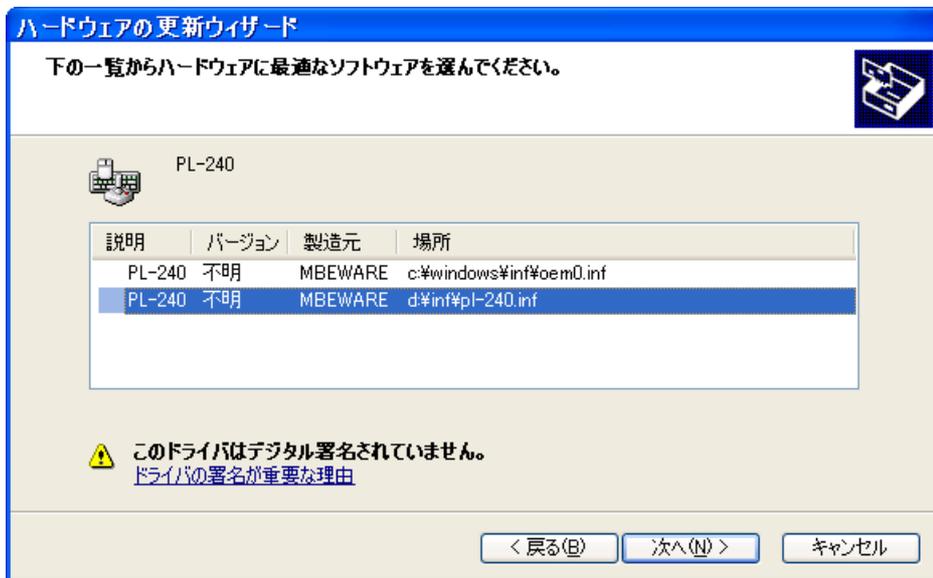


[3.1.5]

(9) 次のようなメッセージが出る場合は、「続行」ボタンを押します。

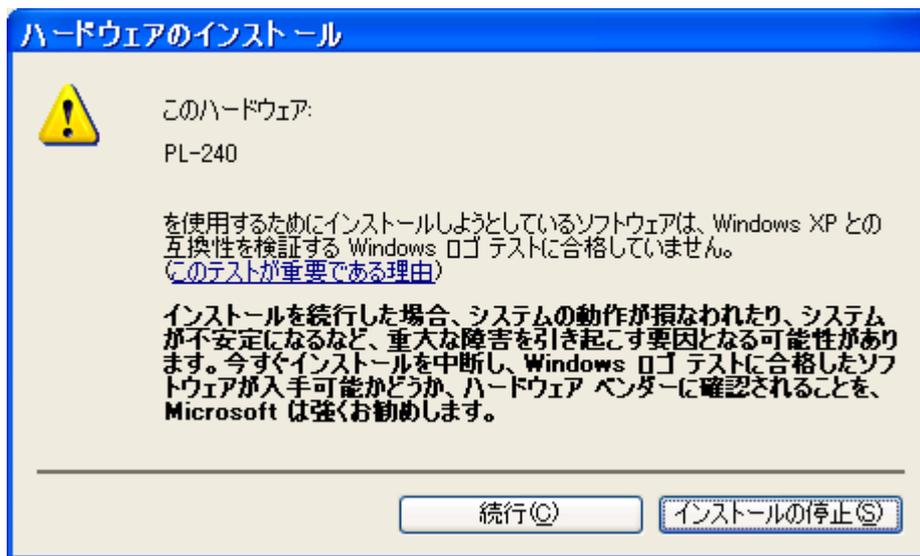


[3.1.6]

(10) ドライバの更新が終わりました。「完了」ボタンを押します。

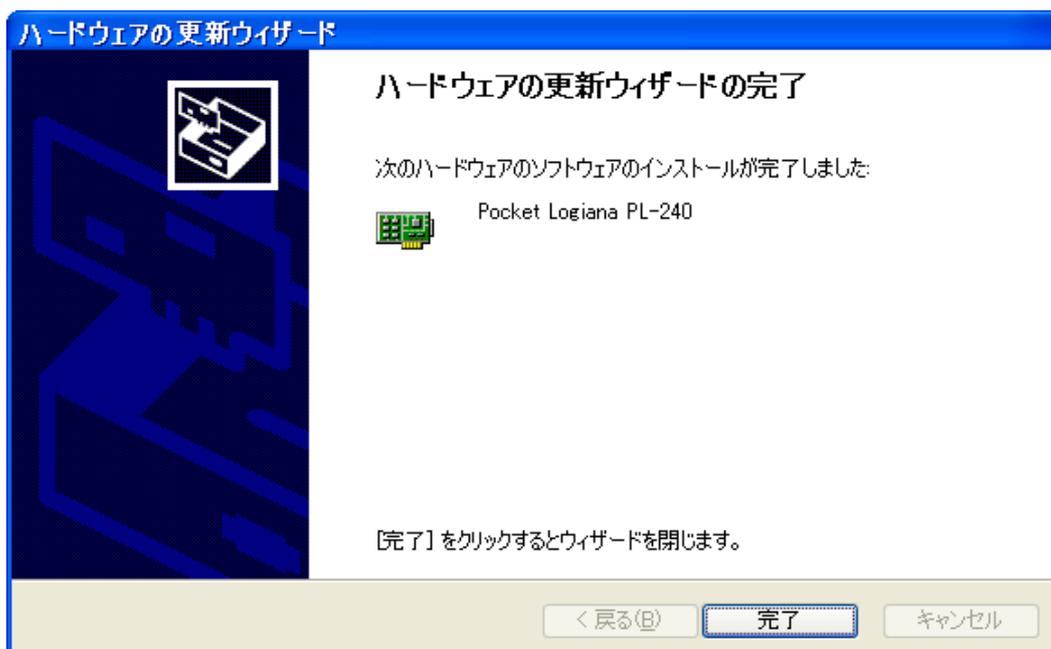


[3.1.7]


(11) 再起動します（下記のメッセージが出ない場合も再起動します）。

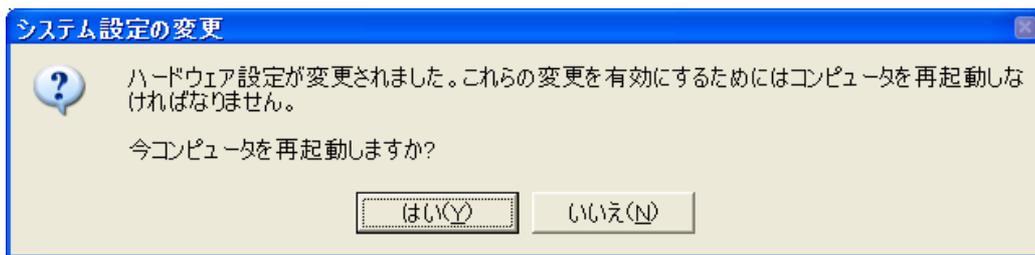


(12) WinDriver Virtual device の検出ウィザードがオープンする場合は、ダウンロードした plogiINF460.lzh を解凍してできた¥Windows 2000, XP¥INF フォルダを指定します。

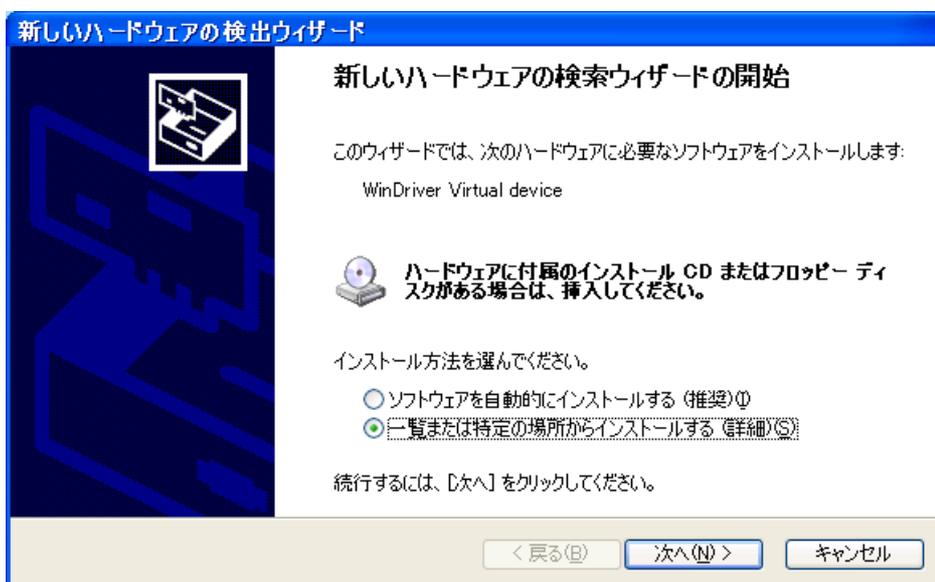

[3.1.8]

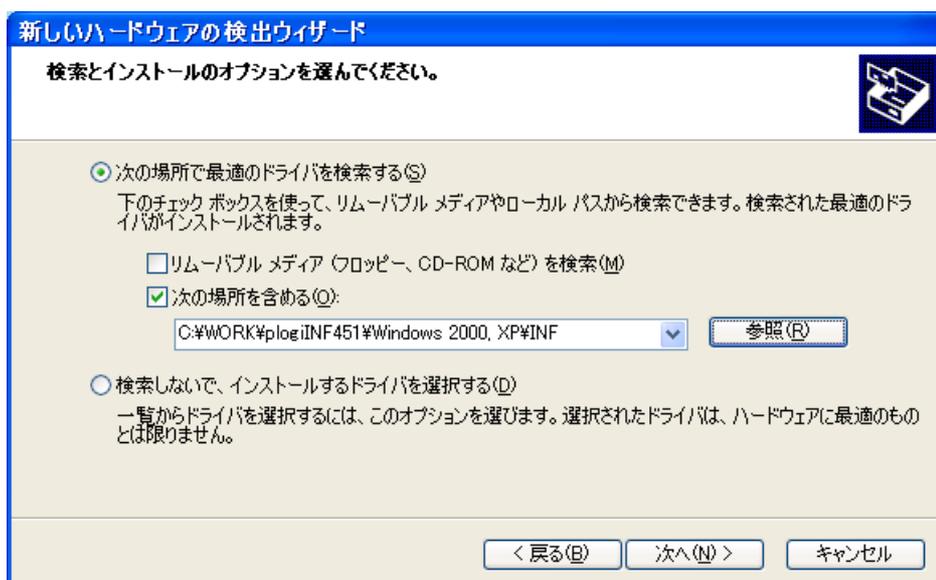


[3.1.9b]

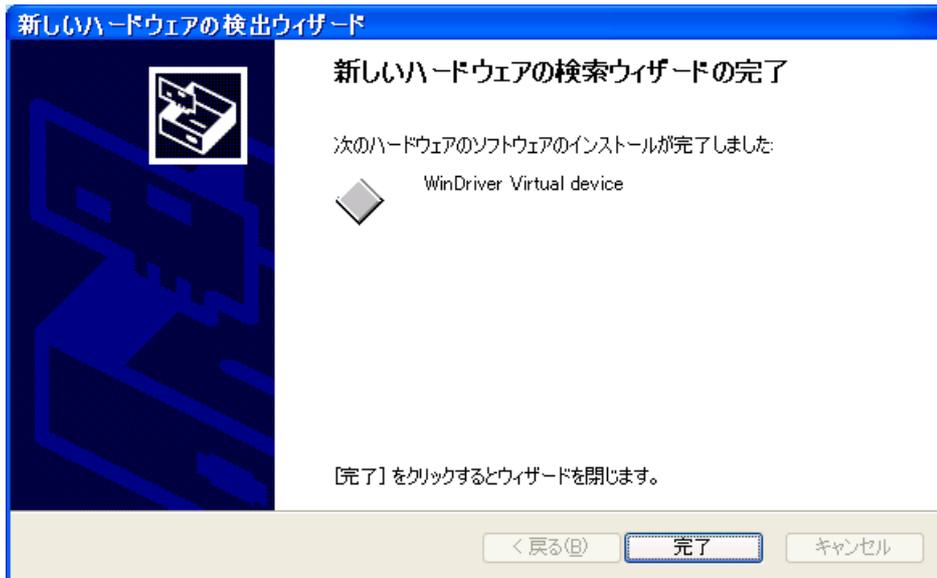


[3.1.10]

(13) デバイスマネージャの Jungo の下に、Pocket Logiana PL-***があります。

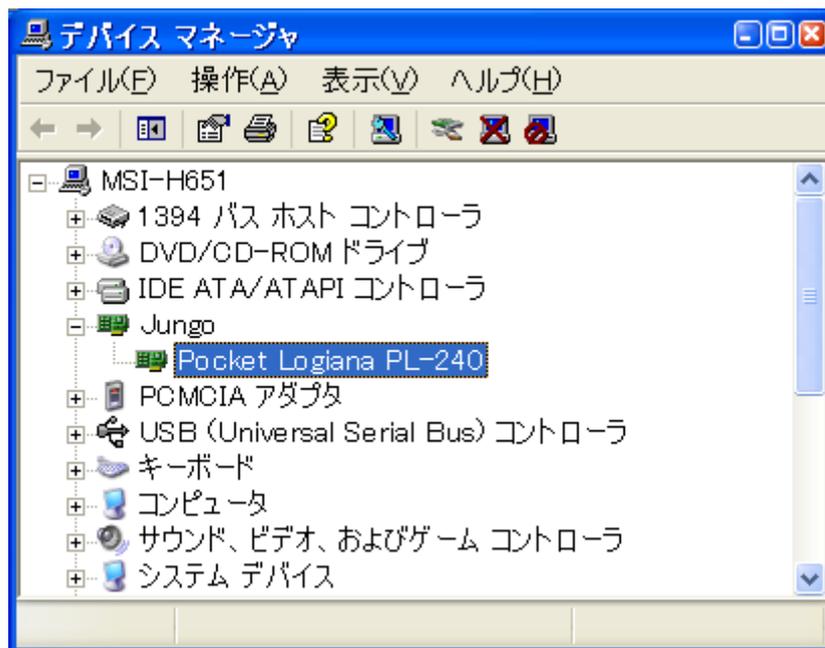


(14) Pocket Logiana PL-***の位置で、右クリックして「プロパティ」を選んでください。ドライバのバージョンが 5.2.1.0 であれば OK です。

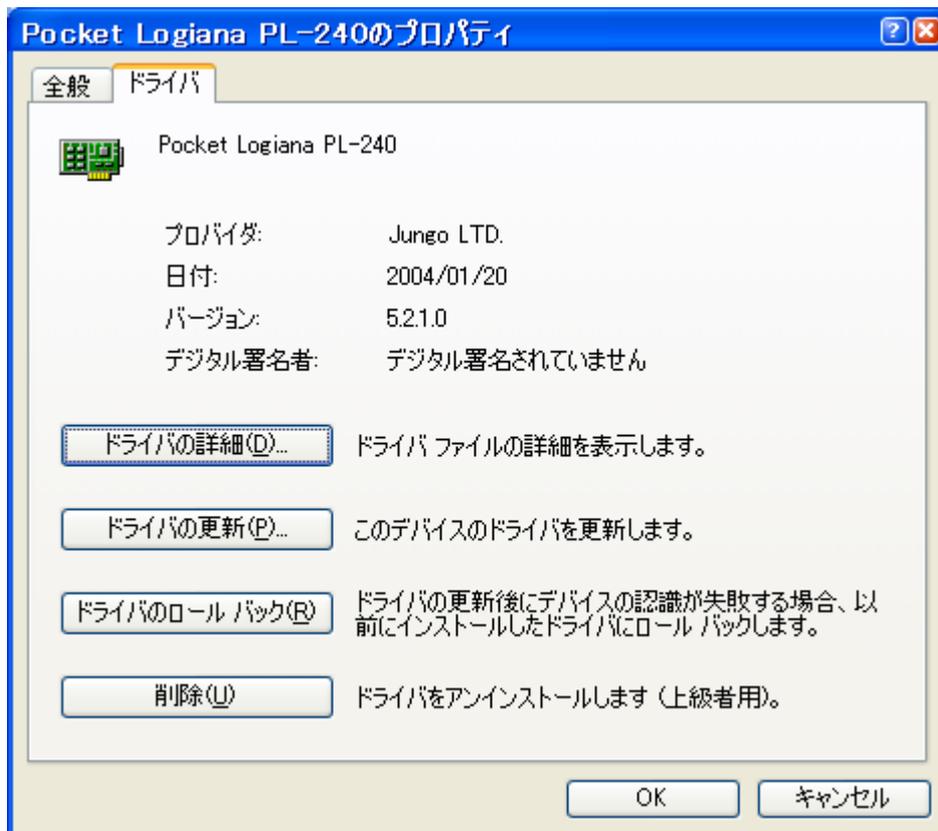

(15) クロック設定を標準ではない値に設定している方は、ソフトウェアの起動後、再度クロック設定を行ってください。


3. 2 Windows 2000 の場合

- (1) ポケットロジアナをパソコンに接続します。
- (2) C:¥WINNT¥INF フォルダにある oem*.inf をテキストエディタで開きます(*は0から順に番号が付いています)。[SourceDisksFiles]の3行下が PL-***=1 となっている oem*.infを探し、削除します(***は、接続したポケットロジアナの型番です)。異なる oem*.infを削除しないように注意してください。

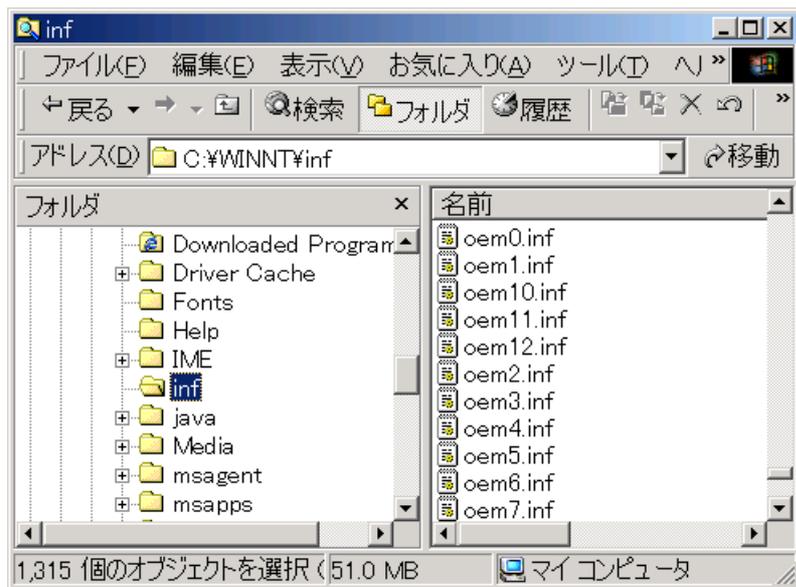


[3.2.0]

- (3) 「コントロールパネル」の「システム」をダブルクリックします。
- (4) システムのプロパティダイアログが開きますので、「ハードウェア」タブをクリックしてください。「デバイスマネージャ」ボタンを押してください。

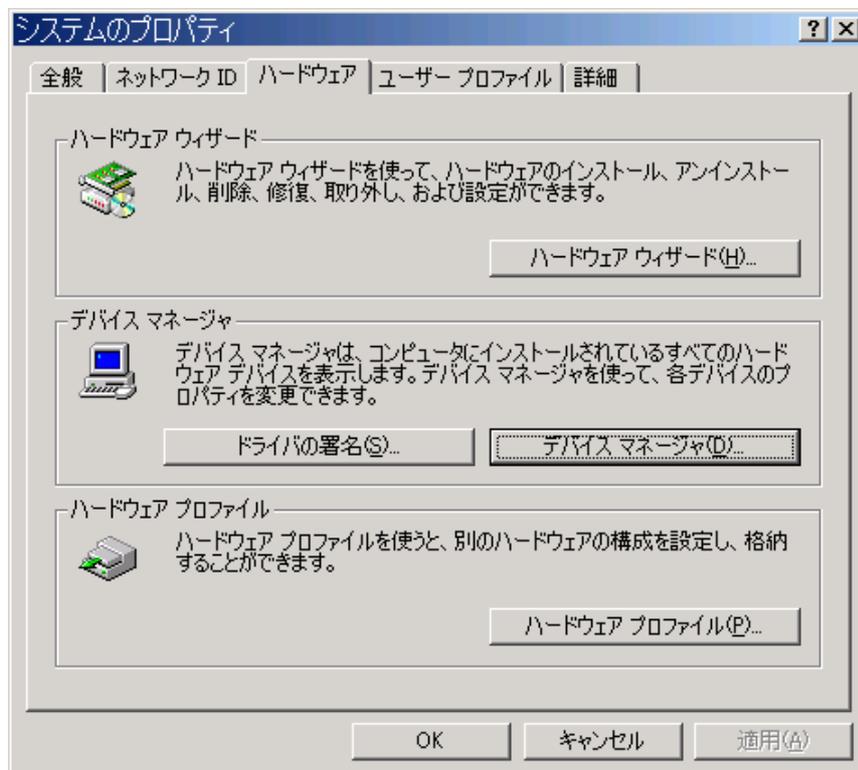


[3.2.1]

- (5) ユニバーサルシリアルバスコントローラの下で、PL-***の位置で、右クリックして「プロパティ」を選んでください。PL-***は、POCKET LOGIANA と表示されていることもあります。

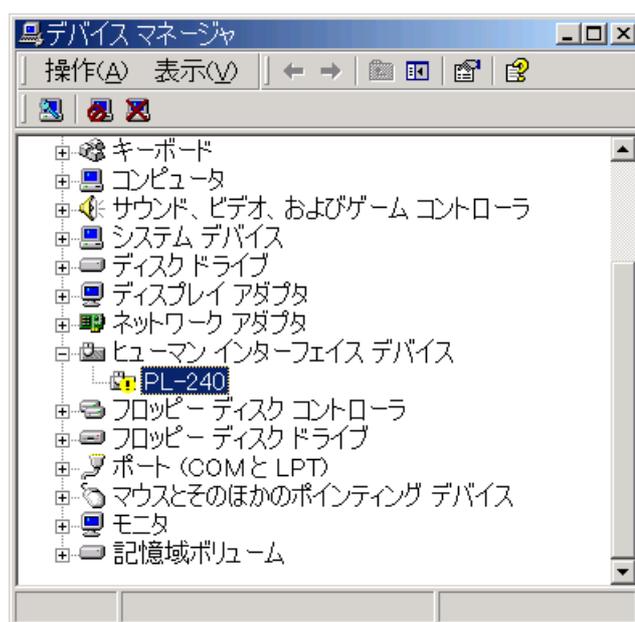


[3.2.2]

- (6) 「ドライバ」タブをクリックし、「ドライバの更新」ボタンを押します。

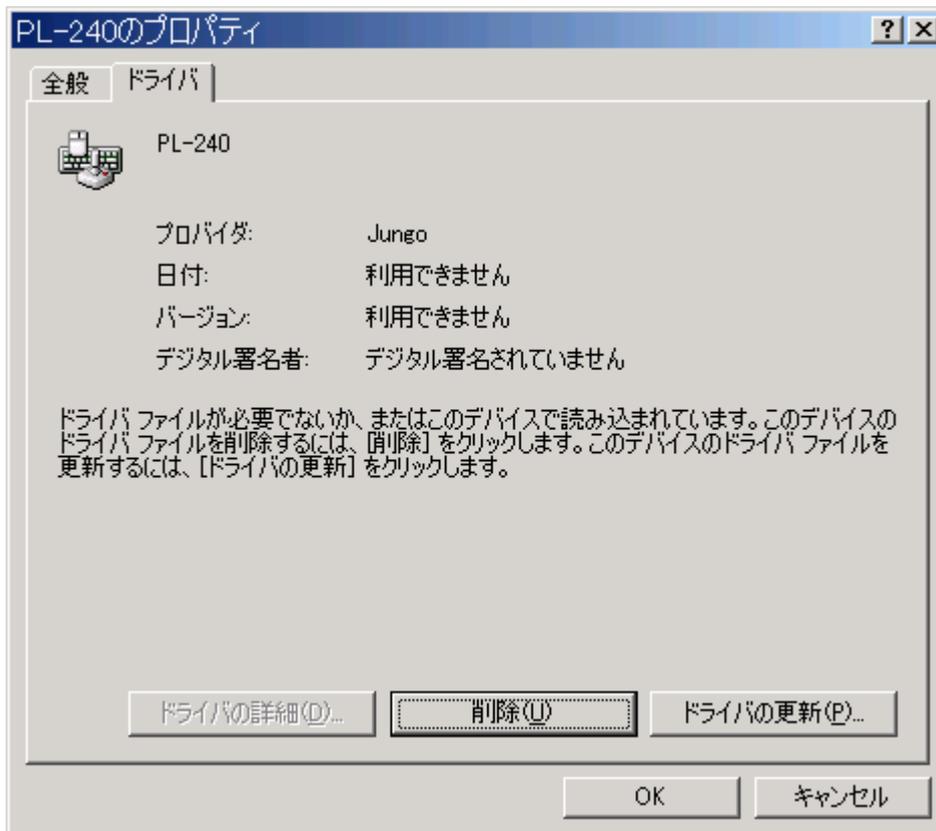


[3.2.3]

- (7) 「次へ」を押します。

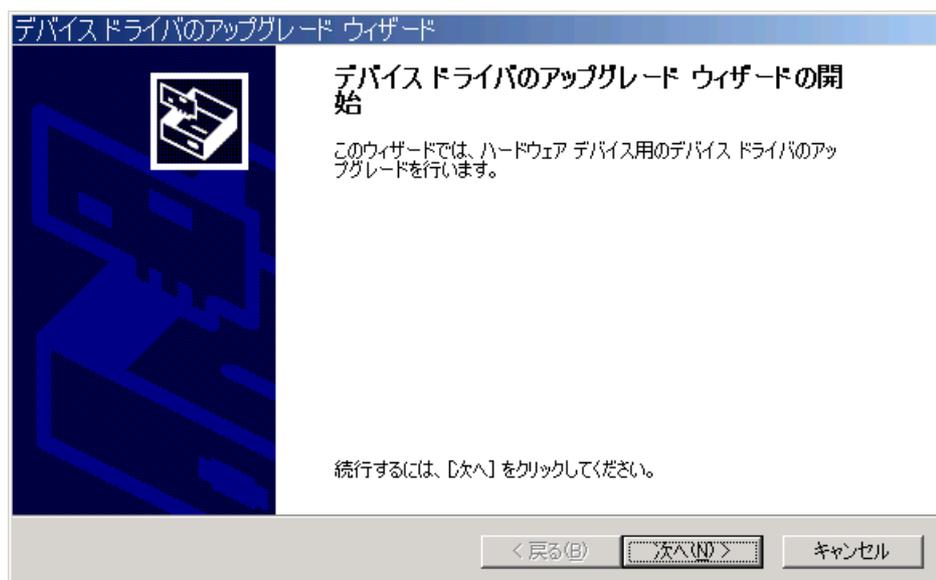


[3.2.4]

- (8) 「デバイスに最適なドライバを検索する」を選択して、「次へ」を押します。

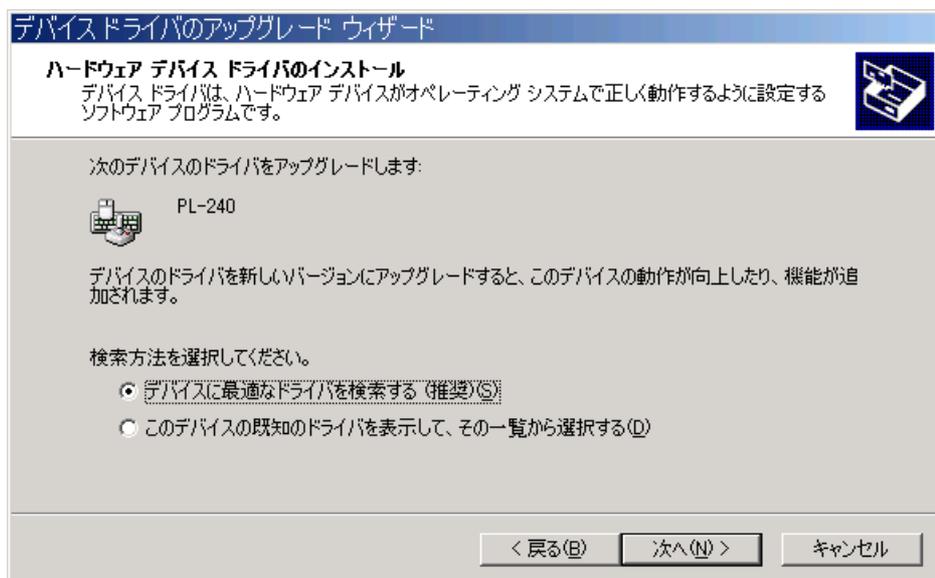


[3.2.5]

- (9) 「場所を指定」を選択して、「次へ」を押します。

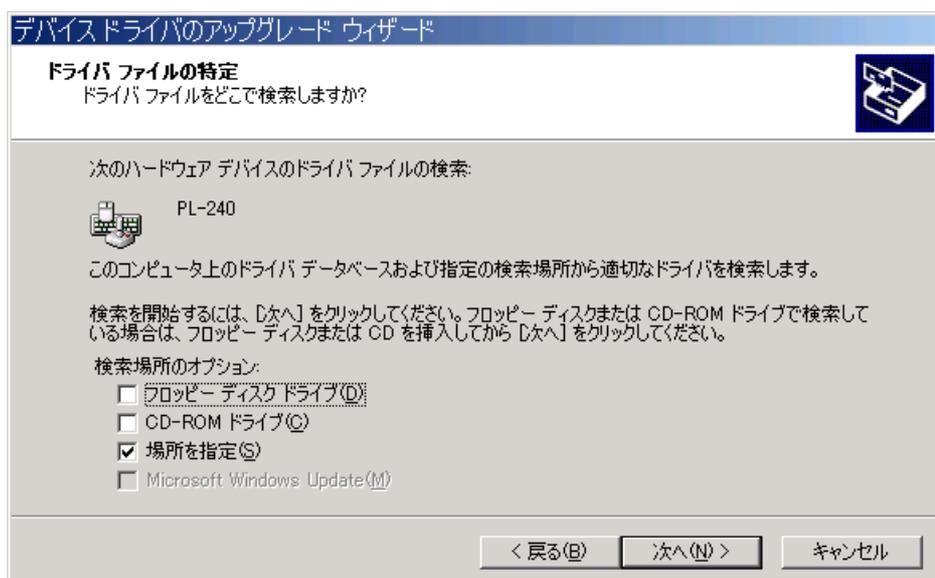


[3.2.6]

(10) ダウンロードした plogiINF460.lzhを解凍してできた¥Windows 2000, XP¥INF フォルダを指定します。「OK」を押します。

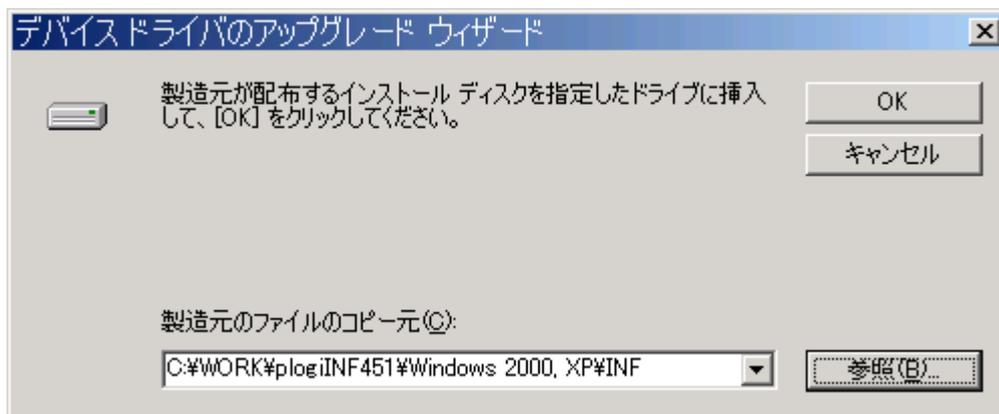


[3.2.7]

(11) 「次へ」を押します。

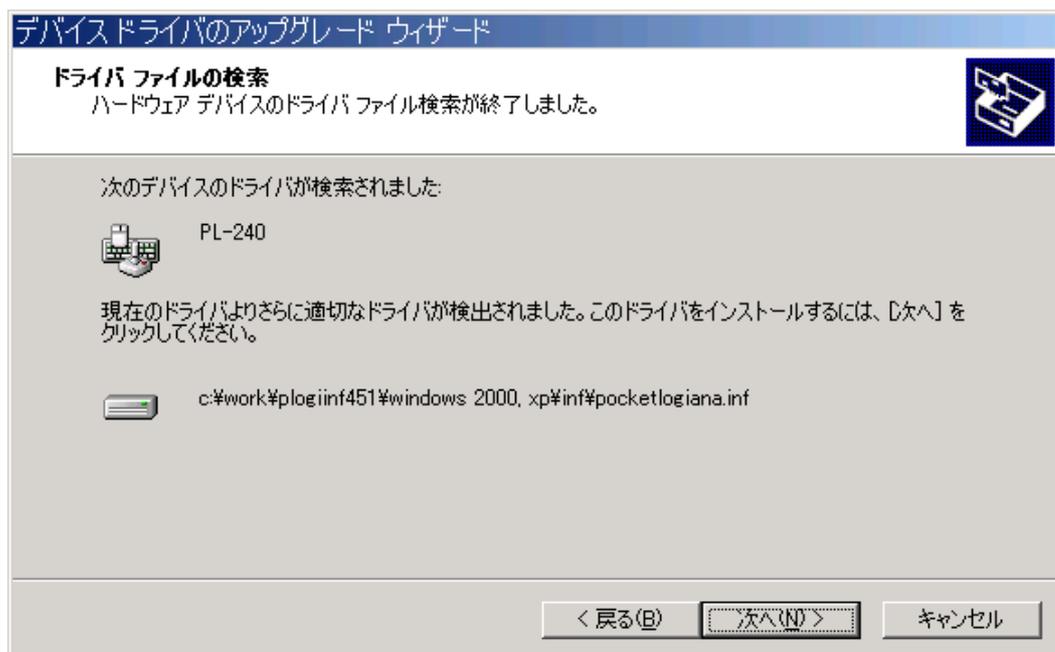


[3.2.8]

(12) 次のようなメッセージが出る場合は、「はい」を押します。

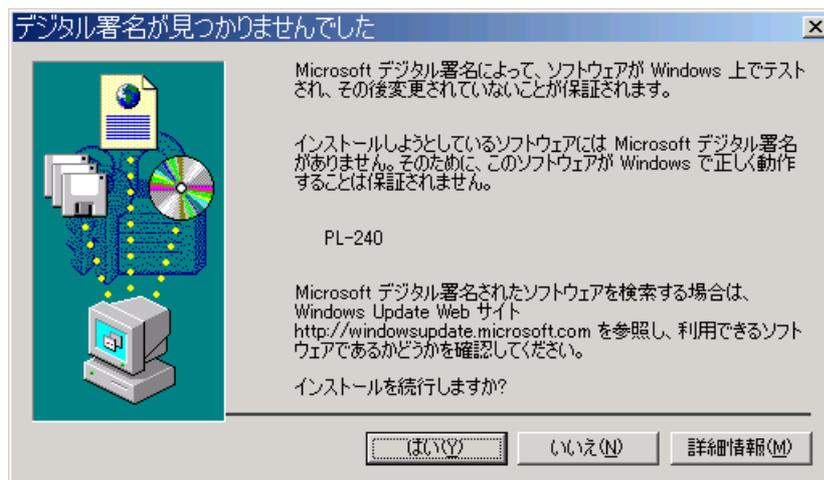

[3.2.9]

(13) ドライバの更新が終わりました。「完了」ボタンを押します。

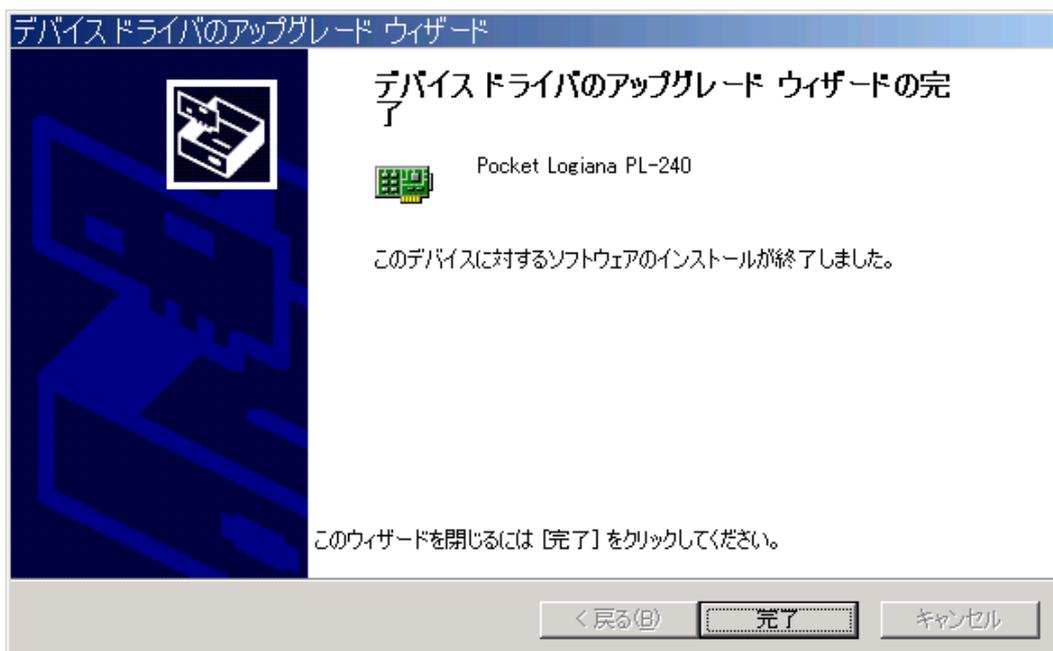


[3.2.10]

(14) 再起動します。


(15) WinDriver Virtual device の検出ウィザードがオープンする場合は、ダウンロードした plogiINF460.lzh を解凍してできた ¥Windows 2000, XP¥INF フォルダを指定します。




[3.2.11]

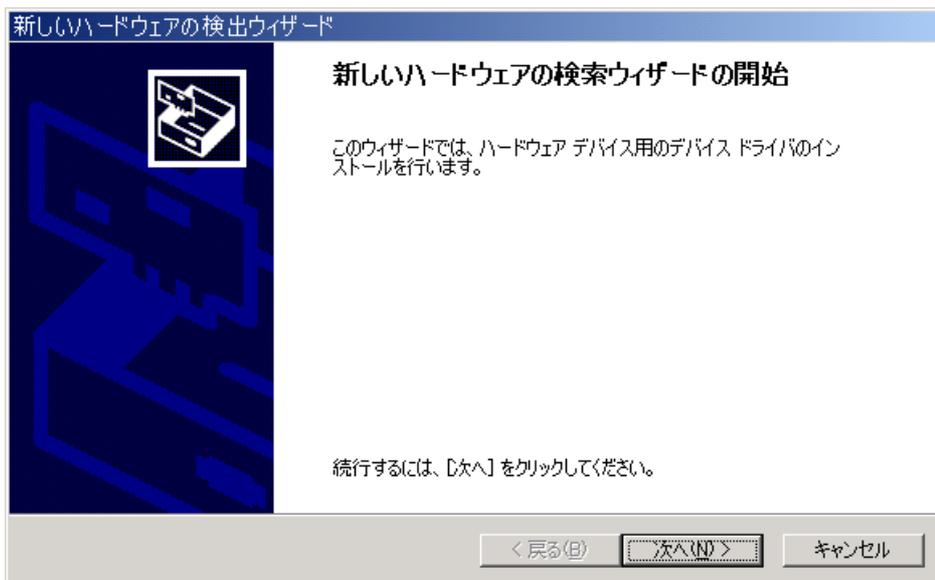


[3.2.12]

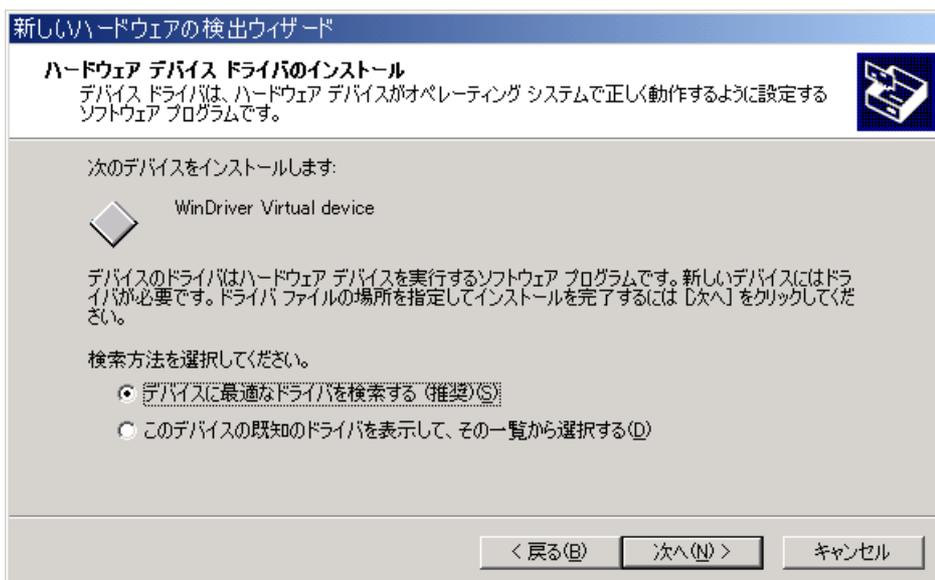


[3.2.13]

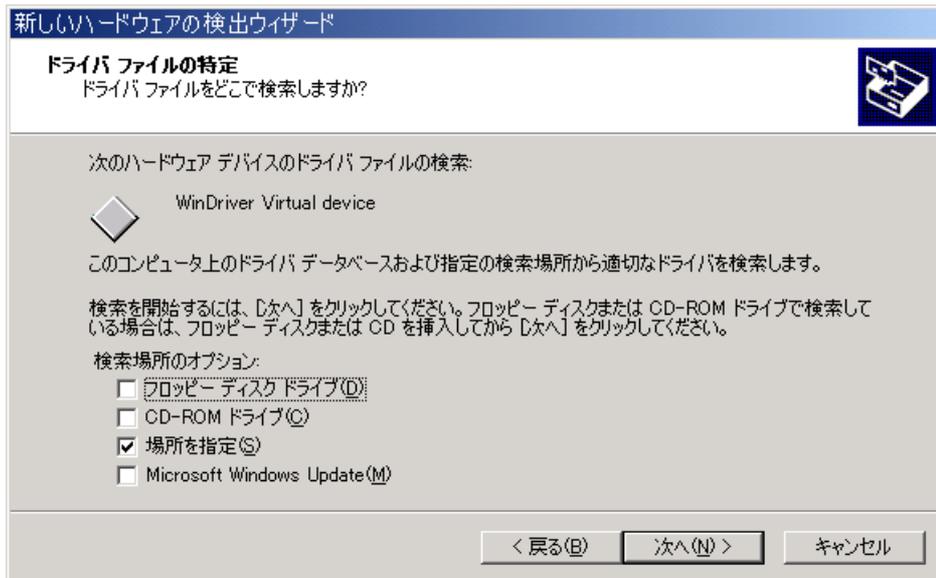


[3.2.14]

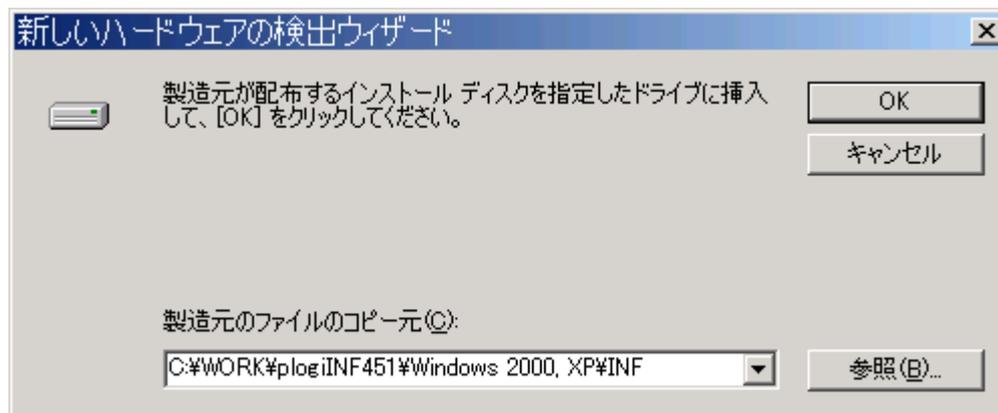

[3.2.15 b]

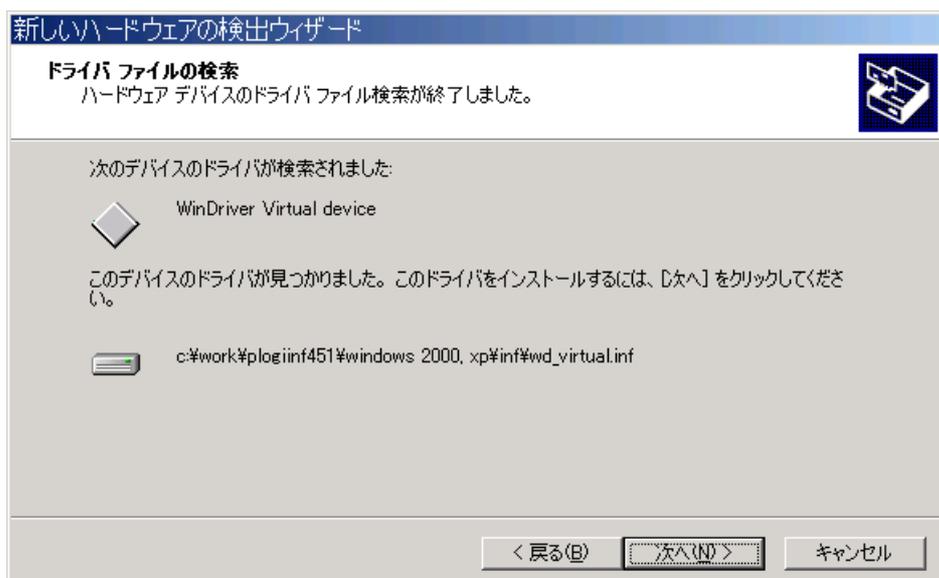


[3.2.16b]

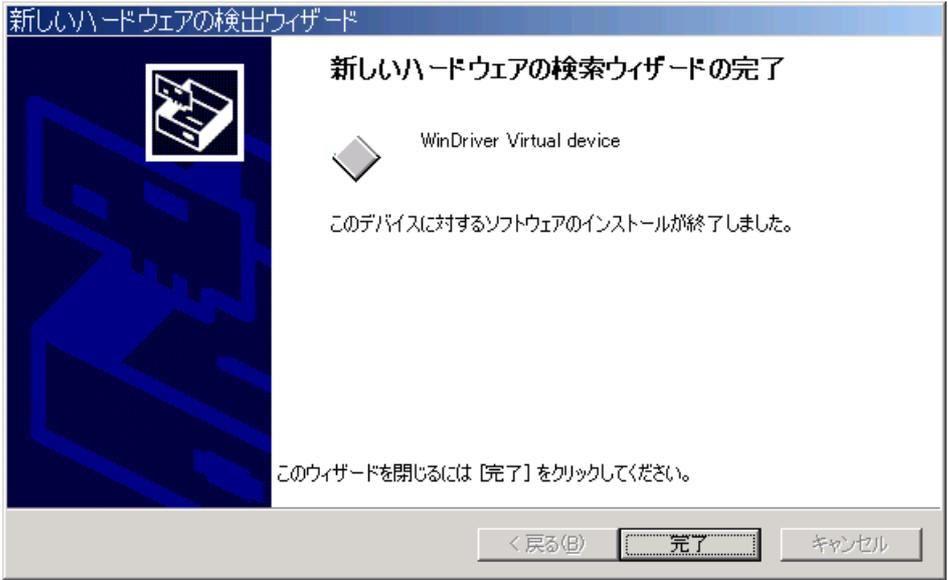

[3.2.17]

(16) デバイスマネージャの Jungo の下に、Pocket Logiana PL-***があります。

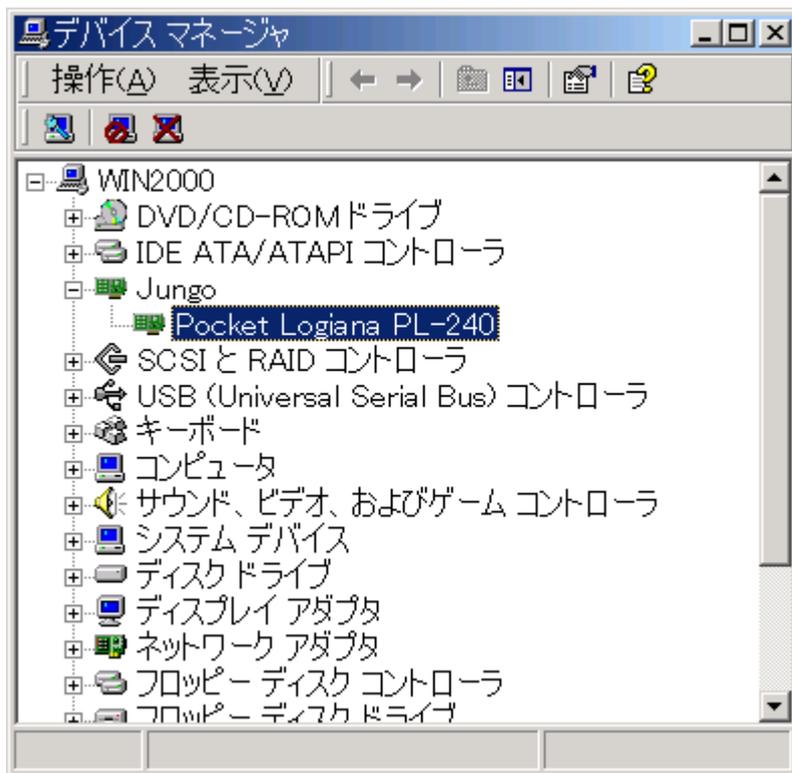

[3.2.19]

(17) Pocket Logiana PL-***の位置で、右クリックして「プロパティ」を選んでください。ドライバのバージョンが 5.2.1.0 であれば OK です。



[3.2.20]

(18) クロック設定を標準ではない値に設定している方は、ソフトウェアの起動後、再度クロック設定を行ってください。

3. 3 Windows Me の場合

- (1) ポケットロジアナをパソコンに接続します。
- (2) 「コントロールパネル」の「システム」をダブルクリックします。
- (3) 「システムのプロパティ」ダイアログが開きますので、「デバイスマネージャ」タブをクリックしてください。ユニバーサルシリアルバスコントローラの下の PL-***の位置で、右クリックして「プロパティ」を選んでください。PL-***は、POCKET LOGIANA と表示されていることもあります。




[3.3.1]

(4) 「ドライバの更新」ボタンを押します。



[3.3.2]

(5) 「ドライバの場所を指定する」にチェックして、「次へ」を押してください。

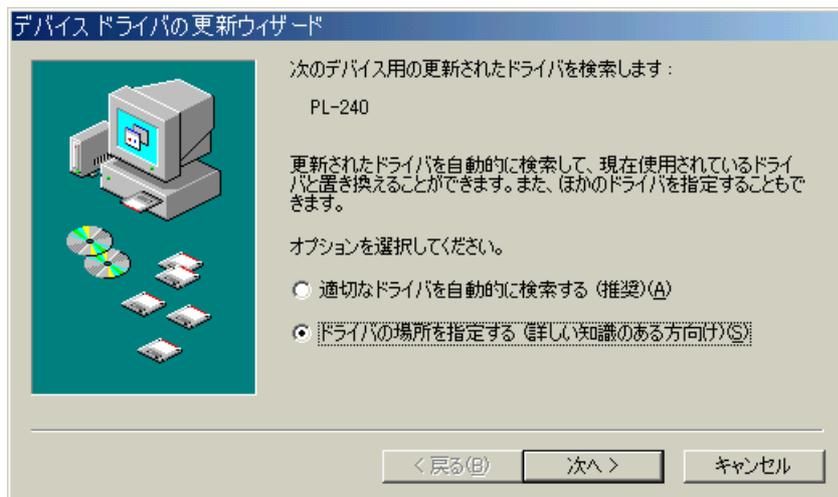

[3.3.3]

(6) ダウンロードした plogiINF460.lzhを解凍してできた¥Windows 98, 98SE, Me¥INFフォルダを指定します。「次へ」を押します。



[3.3.4]

(7) 「次へ」をクリックします。



[3.3.5]

(8) ドライバの更新が終わりました。「完了」ボタンを押します。



[3.3.6]

(9) 再起動します。

(10) クロック設定を標準ではない値に設定している方は、ソフトウェアの起動後、再度クロック設定を行ってください。